

be

belle époque

BELLE EPOQUE

by KEROS

ÍNDICE

5X25CM / 1,9"X9,8"	
CAPRICCI	06-07
7,5X30CM / 2,9"X11,8"	
ZEN	06-07
10X20CM / 3,9"X7,9"	
METRO	08-09
20X20CM / 7,9"X7,9"	
COLONIAL	10-11
CUZCO	12-13
HEXA 14X16CM / 5,5"X6,2"	
HUB	110-111
HEXA 23X27CM / 9,1"X10,6"	
AL-ANDALUS	14-15
BOREAL	54-59
CENTO	70-71
ELEMENT	88-95
MAISON	112-113
PEONÍA	142-143
TERNI	156-157
TRITATO	162-163
UNIC	166-167
VENEZIA	182-183
VERONA	184-185

ÍNDICE	03
PACKING	04
ICONOGRAFÍA	05
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DESCRIPCIÓN	194-196
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	197-199
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	200
CONSEJOS DE COLOCACIÓN	201-206
RESERVA DE DERECHO	207
25X25 CM / 9,8"X9,8"	
ALBERCA	16-23
ALHAMBRA	24-31
AMAZONIA	32-33
AUSTRAL	34-39
BARCELONA	40-53
BOUQUET	60-61
CADAQUÉS	62-69
CHEZ COCO	72-77
CORDOBA	78-87
ELEMENT	88-95
FOGLIE	96-103
HEREDAD	104-109
MALLORCA	114-123
MUDÉJAR	124-125
PAISLEY	126-131
PARÍS	132-139
PASSION	140-141
SANTA MÓNICA	144-147
SOFÍA	148-155
TRIANA	158-161
TRITATO	164-165
VALENCIA	168-181
VICHY	186-191
VINCI	192-193

PACKING

	PZAS/CJ	M²/CJ	KG/CJ	PALET	CJ/PALET	M²/PALET	KG/PALET
5X25	48	0.60	9.60	80X120 EUROPALLET	81	48.60	805
7.5X30	44	1.00	14.60	80X120 EUROPALLET	90	90.00	1340
10X20	50	1.00	12.80	80X120 EUROPALLET	96	96.00	1250
20X20	25	1.00	15.50	90X120	80	80.00	1260
HEXA 14X16	26	0.44	8.30	80X120 EUROPALLET	105	46.20	895
HEXA 23X27	16	0.75	14.30	80X120 EUROPALLET	65	48.75	955
25X25	16	1.00	16.60	80X120 EUROPALLET	54	54.00	920

8X25 – RODAPIÉ DISPONIBLE BAJO PETICIÓN (P050) (46 PC/BOX).
8X25 – SKIRTING AVAILABLE ON DEMAND (P050) (46 PC/BOX).

25X25 – PELDAÑO TÉCNICO DOBLE INGLETE DISPONIBLE BAJO PETICIÓN (P350).
25X25 – PELDAÑO TÉCNICO DOBLE INGLETE AVAILABLE ON DEMAND (P350).

Los pesos son aproximados. Keros Cerámica se reserva el derecho de modificar el packing por razones productivas. El packing informado en la factura, siempre será el que prevalecerá.
Weights are approximate. Keros Cerámica reserves the right to alter and change the packing without notice due to productive reasons. The packing informed in the invoice will always prevail.
Les poids indiqués sont approximatifs. Keros Ceramica se réserve le droit de modifier le packing pour des raisons de production. Le packing indiqué sur la facture prévaudra en cas de litige.
Die angegebenen Gewichte sind ungefähr. Keros Ceramica behält sich das Recht vor, die Verpackung aus Produktionsgründen zu ändern. Im Streitfall gilt die auf der Rechnung angegebene Verpackung.

ICONOGRAFÍA

TIPO DE SUPERFICIE
TYPE OF SURFACE



PAVIMENTO
FLOOR TILE



REVESTIMIENTO
WALL TILE



POLIVALENTE
FLOOR & WALL TILE



BRILLO
SHINE



MATE
MATT



BRILLO GRANILLA
GRANILLE SHINE



PORCELÁNICO
PORCELANICO



PASTA BLANCA
WHITE BODY



PASTA ROJA
RED BODY



ANTIHIELO
ANTIFROST



ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP



RELIEVE
RELIEF



VARIACIÓN LIGERA.
SLIGHT VARIATION.



VARIACIÓN MODERADA.
MODERATE VARIATION.



VARIACIÓN SUBSTANCIAL.
SUBSTANTIAL VARIATION.



TRABADO MÁXIMO 20%
INTERLOCKED LAYING
MAXIMUM 20%



JUNTA 3mm
JOINT 3mm

ACABADOS
FINISHES

MATERIAL
MATERIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

DESTONIFICACIÓN
SHADE VARIATION

COLOCACIÓN
TILE-LAYING



| Zen Bone 7,5x30 cm |



| Capricci Blanco 5x25 cm |

ZEN

7,5x30 cm | 2,9"x11,8"



| 7



Zen Blanco
7,5x30 cm

M179



Zen Gris
7,5x30 cm

M179



Zen Acero
7,5x30 cm

M179



Zen Bone
7,5x30 cm

M179



Zen Rosa
7,5x30 cm

M179



Zen Menta
7,5x30 cm

M179



Zen Índigo
7,5x30 cm

M179

CAPRICCI

5x25 cm | 1,9"x9,8"



Capricci Blanco
5x25 cm

M180



Capricci Gris
5x25 cm

M180



Capricci Bone
5x25 cm

M180



Capricci Acero
5x25cm

M180



Capricci Rosa
5x25 cm

M180



Capricci Menta
5x25 cm

M180



Capricci Índigo
5x25 cm

M180




METRO

10x20 cm | 3,9"x7,9"



| 9



Metro Blanco
10x20cm

M197



Metro Negro
10x20cm

M198



COLONIAL

20x20 cm | 7,9"x7,9"



Colonial Blanco
20x20 cm M001



Colonial Menta
20x20 cm M002



Zen Blanco
7,5x30 cm M179



Zen Menta
7,5x30 cm M179




Capricci Blanco
5x25 cm M180



Capricci Menta
5x25 cm M180



Colonial Blanco
20x20 cm M001



Colonial Menta
20x20 cm M002



CUZCO

20x20 cm | 7,9"x7,9"



| 13



Cuzco Blanco
20x20 cm M003



Cuzco Menta
20x20 cm M004



Zen Blanco
7,5x30 cm M179




Zen Menta
7,5x30 cm M179




Capricci Blanco
5x25 cm M180



Capricci Menta
5x25 cm M180



Cuzco Blanco
20x20 cm M003




Cuzco Menta
20x20 cm M004




AL-ANDALUS

23x27 cm | 9"x10,6"

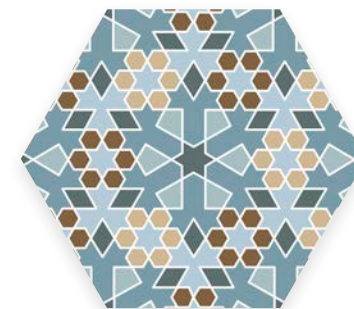

Hexa Al-Andalus Mix
23x27 cm M138

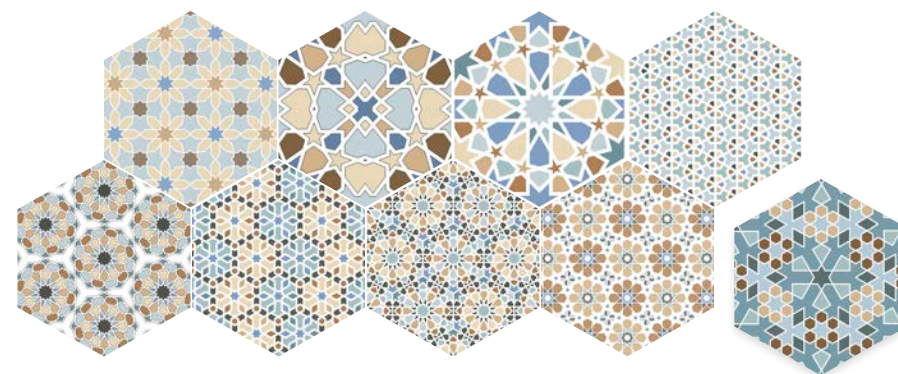

24 diseños diferentes
24 different designs

Hexa Al-Andalus Mix
23x27 cm M138





| Alberca Altea 25x25 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



Zen Menta
7,5x30 cm M179



Capricci Menta
5x25 cm M180



Alberca Altea *
25x25 cm M124



Zen Bone
7,5x30 cm M179



Capricci Bone
5x25 cm M180



Zen Menta
7,5x30 cm M179



Capricci Menta
5x25 cm M180



Alberca Brisa
25x25 cm M124



Zen Bone
7,5x30 cm M179



Capricci Bone
5x25 cm M180



| Alberca Brisa 25x25 cm |



| Alberca Azahar 25x25 cm | Zen Bone 7,5x30 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



Zen Índigo
7,5x30 cm

M179



Capricci Índigo
5x25 cm

M180



Alberca Azahar *
25x25 cm

M124



Zen Bone
7,5x30 cm

M179



Capricci Bone
5x25 cm

M180



Zen Índigo
7,5x30 cm

M179



Capricci Índigo
5x25 cm

M180



Alberca Nazari
25x25 cm

M124



Zen Bone
7,5x30 cm


M179



Capricci Bone
5x25 cm

M180

| 21

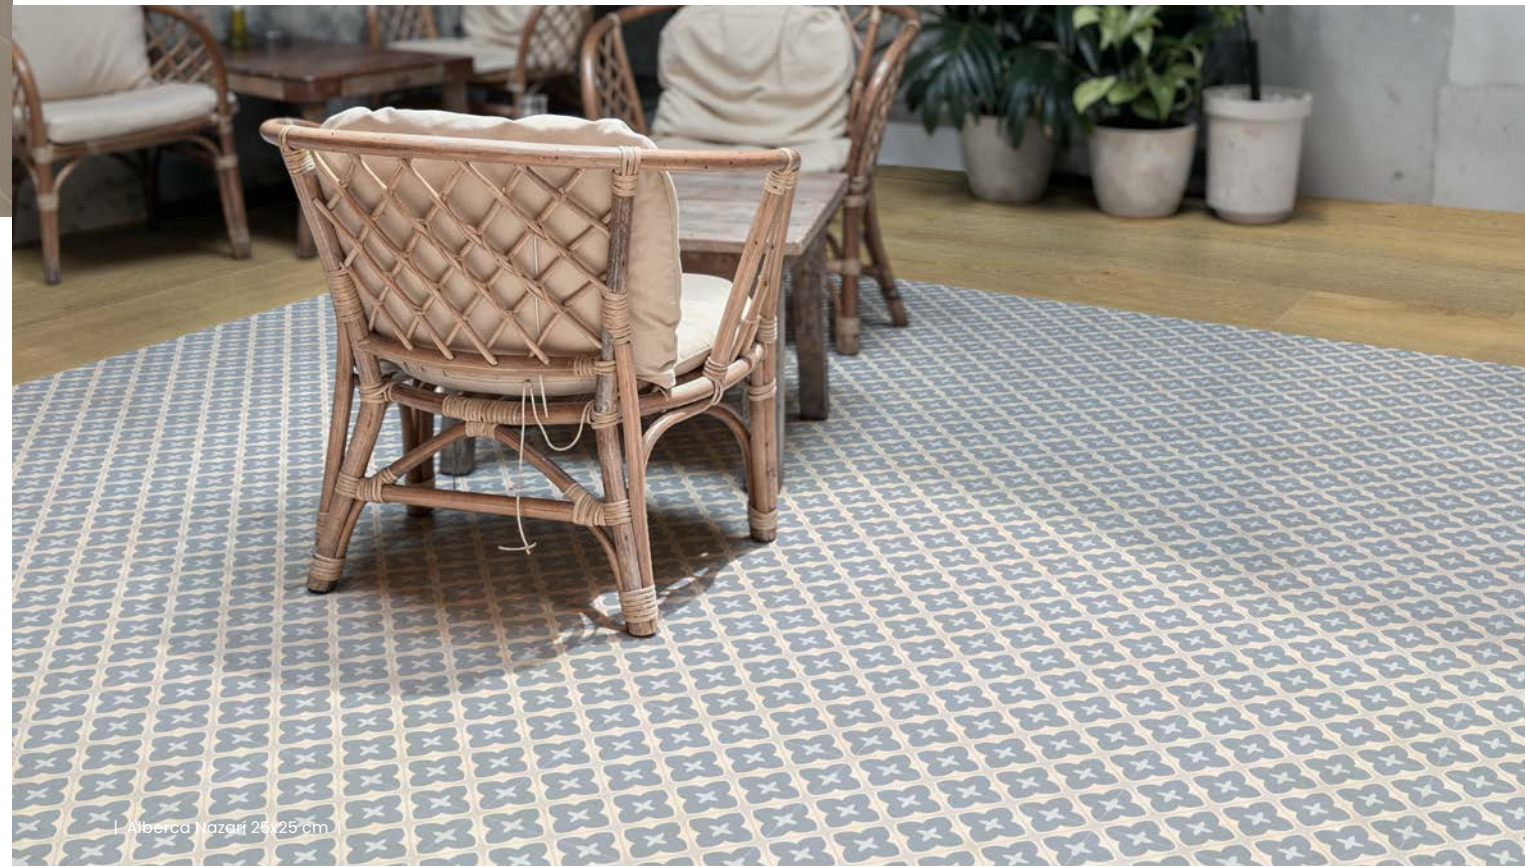

| Alberca Nazari 25x25 cm |

20 |



ALBERCA


25x25 cm | 9,8"x9,8"




| 23




Alberca Altea *
25x25 cm M124



Alberca Brisa
25x25 cm M124



Alberca Azahar *
25x25 cm M124



Alberca Nazari
25x25 cm M124

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.





1. Alhambra Arena 25x25 cm


*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.




Alhambra Arena detalle
Alhambra Arena detail




Alhambra Arena *
25x25 cm M125



Barcelona Blanco
25x25 cm M124



Alhambra Azul
25x25 cm M125



Barcelona Blanco
25x25 cm M124

Alhambra Azul detalle
Alhambra Azul detail




| Alhambra Azul 25x25 cm |




| Alhambra Gris 25x25 cm |




Alhambra Gris detalle
Alhambra Gris detail




Alhambra Gris
25x25 cm M125



Barcelona Blanco
25x25 cm M124



Alhambra Negro *
25x25 cm M125



Barcelona Blanco
25x25 cm M124

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.

Alhambra Negro detalle
Alhambra Negro detail



| Alhambra Negro 25x25 cm | Barcelona Blanco 25x25 cm | Zen Gris 7,5x30 cm |



ALHAMBRA


25x25 cm | 9,8"x9,8"




| 31




Alhambra Arena *
25x25 cm M125

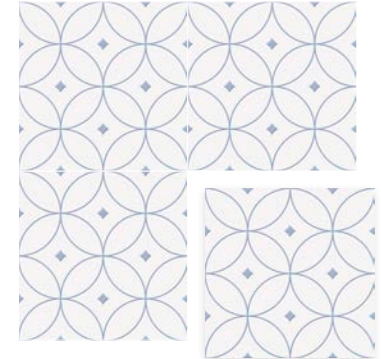

Alhambra Azul
25x25 cm M125

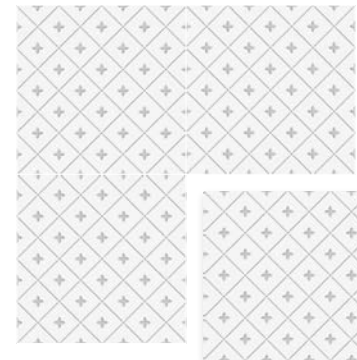

Alhambra Gris
25x25 cm M125

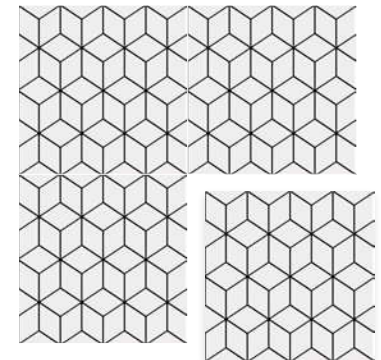

Alhambra Negro *
25x25 cm M125


*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



| Amazonia 25x25 cm | Calma Blanco 25x25 cm |



Amazonia detalle
Amazonia detail

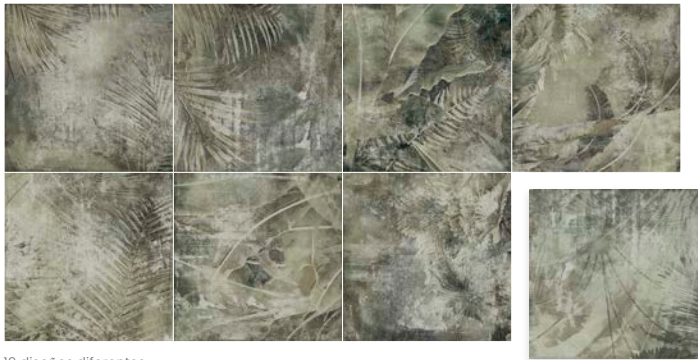

19 diseños diferentes
19 different designs



Amazonia
25x25 cm M125

AMAZONIA

25x25 cm | 9,8"x9,8"



| 33



Amazonia
25x25 cm

M125



Calma Blanco
25x25 cm

M124



| Amazonia 25x25 cm |



AUSTRAL

25X25



Austral Blanco
25x25 cm M125



Austral Blue
25x25 cm M125



Austral Verde
25x25 cm M125

Austral Blue detalle
Austral Blue detail



Austral Blue 25x25 cm |



↑ Austral Blanco 25x25 cm ↓




28 diseños diferentes
28 different designs




Austral Blanco
25x25 cm M125

AUSTRAL

25x25 cm | 9,8"x9,8"

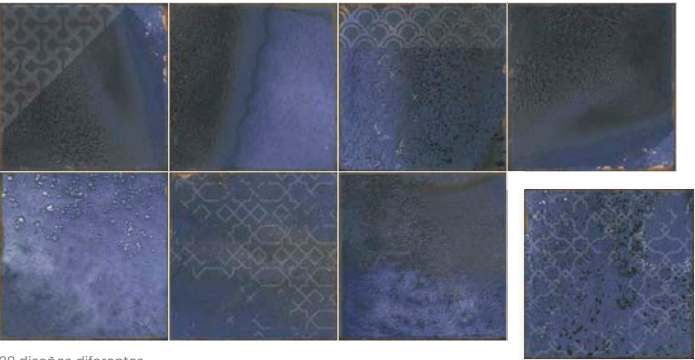

28 diseños diferentes
28 different designs



Austral Blue
25x25 cm M125



28 diseños diferentes
28 different designs



Austral Verde
25x25 cm M125



BARCELONA

25X25

| 41




| Barcelona Arch 25x25 cm | Barcelona Gris 25x25 cm |



Barcelona Arch
25x25 cm

M124

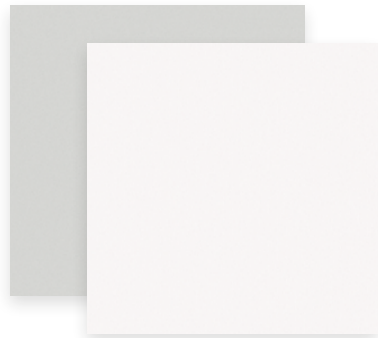

Barcelona Gris | Blanco
25x25 cm

M124




Barcelona Classic *
25x25 cm

M124



Barcelona Negro
25x25 cm

M125

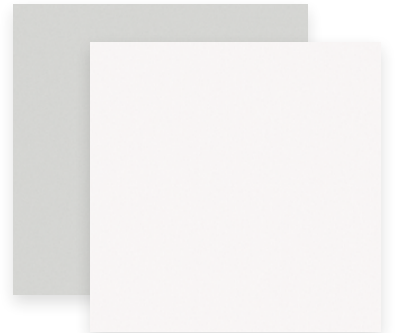

Barcelona Gris | Blanco
25x25 cm

M124

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.




| Barcelona Classic 25x25 cm | Barcelona Blanco 25x25 cm |



| Barcelona Cube 25x25 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.




Barcelona Cube *
25x25 cm

M124




Barcelona Negro
25x25 cm

M125

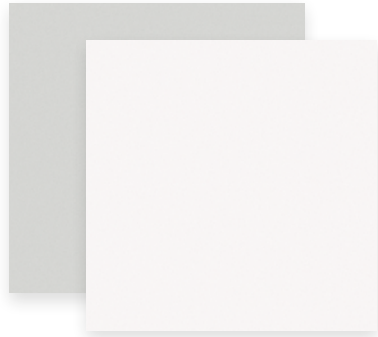

Barcelona Gris | Blanco
25x25 cm

M124



Barcelona Greco *
25x25 cm

M124



Barcelona Piedra | Blanco
25x25 cm

M124

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



| Barcelona Greco 25x25 cm |




| Barcelona Mar 25x25 cm | Barcelona Blanco 25x25 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



Barcelona Mar *
25x25 cm M124

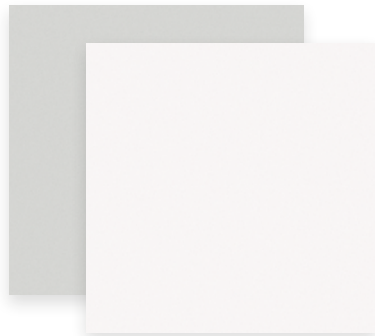


Barcelona Gris | Blanco
25x25 cm M124



Barcelona Night
25x25 cm M124



Barcelona Negro
25x25 cm M125



Barcelona Blanco
25x25 cm M124



| Barcelona Night 25x25 cm |




| Barcelona Sand 25x25 cm | Barcelona Piedra 25x25 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



Barcelona Sand *
25x25 cm M124

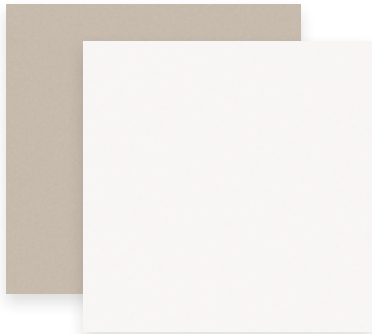

Barcelona Piedra | Blanco
25x25 cm M124



Barcelona Star *
25x25 cm M124



Barcelona Gris | Blanco
25x25 cm M124




| Barcelona Star 25x25 cm | Zen Blanco 7,5x30 cm |



| Barcelona Blanco 25x25 cm | Barcelona Gris 25x25 cm |



| Barcelona Triumph 25x25 cm | Barcelona Blanco 25x25 cm |




Barcelona Blanco
25x25 cm M124



Barcelona Gris
25x25 cm M124



Barcelona Negro
25x25 cm M125




Barcelona Triumph *
25x25 cm M124



Barcelona Gris | Blanco
25x25 cm M124

BARCELONA


25x25 cm | 9,8"x9,8"

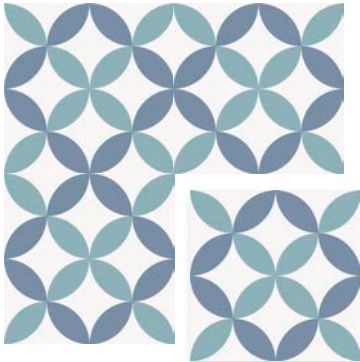


Barcelona Arch
25x25 cm M124



Barcelona Classic *
25x25 cm M124




Barcelona Cube *
25x25 cm M124



Barcelona Greco
25x25 cm M124



Barcelona Mar *
25x25 cm M124




Barcelona Night
25x25 cm M124




Barcelona Sand *
25x25 cm M124




Barcelona Star
25x25 cm M124

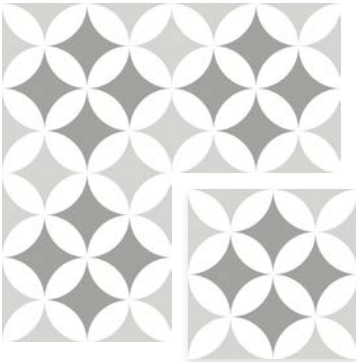

Barcelona Triumph
25x25 cm M124



Barcelona Blanco
25x25 cm M124



Barcelona Gris
25x25 cm M124



Barcelona Piedra
25x25 cm M124



Barcelona Negro
25x25 cm M125

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



BOREAL

23X27



| Hexa Boreal Blanco 23x27 cm | Hexa Boreal Hidra Blanco 23x27 cm |



Hexa Boreal Blanco
23x27 cm M137



Hexa Boreal Hidra Blanco
23x27 cm M138




Hexa Boreal Antracita
23x27 cm M137



Hexa Boreal Hidra Antracita
23x27 cm M138



Hexa Boreal Arena
23x27 cm M137



Hexa Boreal Geo Mix
23x27 cm M138



Hexa Boreal Gris
23x27 cm M137



| Hexa Boreal Gris 23x27 cm | Hexa Boreal Geo 23x27 cm |


BOREAL

23x27 cm | 9"x10,6"



10 diseños diferentes
10 different designs

Hexa Boreal Blanco
23x27 cm M137

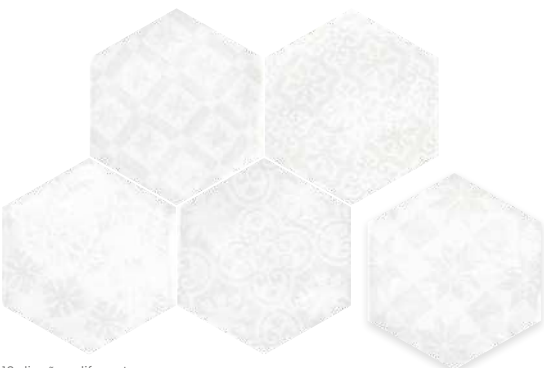

10 diseños diferentes
10 different designs

Hexa Boreal Hidra Blanco
23x27 cm M138



10 diseños diferentes
10 different designs

Hexa Boreal Arena
23x27 cm M137



10 diseños diferentes
10 different designs

Hexa Boreal Gris
23x27 cm M137




10 diseños diferentes
10 different designs

Hexa Boreal Antracita
23x27 cm M137



10 diseños diferentes
10 different designs

Hexa Boreal Hidra Antracita
23x27 cm M138

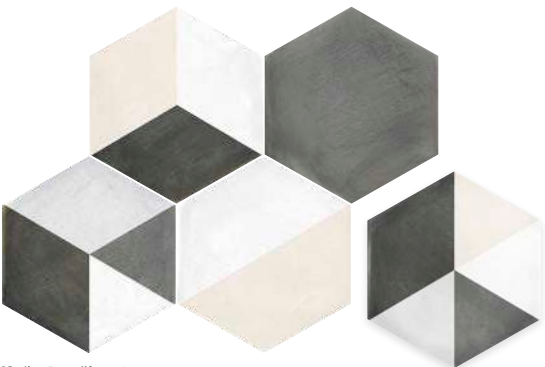

10 diseños diferentes
10 different designs

Hexa Boreal Geo Mix
23x27 cm M138



BOUQUET

25x25 cm | 9,8"x9,8"



| 61



Bouquet
25x25 cm

M124



Calma Blanco
25x25 cm

M124



16 diseños diferentes
16 different designs



Bouquet
25x25 cm

M124



| Cadaqués Azul 25x25 cm | Zen Indigo 75x30 cm | Calma Blanco 25x25 cm

CADAQUÈS

25X25



| Cadaqués Azul 25x25 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



Cadaqués Azul *
25x25 cm

M124



Calma Blanco
25x25 cm

M124



Zen Índigo
7,5x30 cm

M179



Capricci Índigo
5x25 cm

M180



Cadaqués Bone *
25x25 cm

M124



Calma Blanco
25x25 cm

M124



Zen Bone
7,5x30 cm

M179



Capricci Bone
5x25 cm

M180

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



| Cadaqués Bone 25x25 cm |



| Cadaqués Marina 25x25 cm | Zen Marina 7,5x30 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



Cadaqués Marina *
25x25 cm M124



Calma Blanco
25x25 cm M124



Zen Menta
7,5x30 cm M179



Capricci Menta
5x25 cm M180



Cadaqués Rosa *
25x25 cm M124



Calma Blanco
25x25 cm M124



Zen Rosa
7,5x30 cm M179



Capricci Rosa
5x25 cm M180

| 67

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



| Cadaqués Rosa 25x25 cm |

66 |



CADAQUÉS

25x25 cm | 9,8"x9,8"



| 69



Cadaqués Azul *
25x25 cm M124



Cadaqués Bone *
25x25 cm M124



Cadaqués Marina *
25x25 cm M124



Cadaqués Rosa *
25x25 cm M124

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



CENTO

23x27 cm | 9"x10,6"



| 71



Hexa Cento Acero
23x27 cm

M137



16 diseños diferentes
16 different designs

Hexa Cento Acero
23x27 cm

M137



CHEZ COCO

25X25



| Chez Coco Arch 25x25 cm |



Chez Coco Arch
25x25 cm M124



Chez Coco Floral
25x25 cm M124



Calma Blanco
25x25 cm M124



Chez Coco Star
25x25 cm M124



Chez Coco Sun
25x25 cm M124



Calma Blanco
25x25 cm M124

| 75



| Chez Coco Sun 25x25 cm | Calma Blanco 25x25 cm |

74 |




CHEZ COCO

25x25 cm | 9,8"x9,8"



| 77

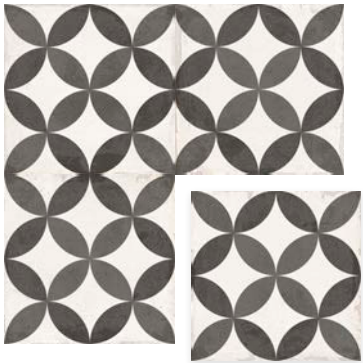


Chez Coco Arch
25x25 cm M124



Chez Coco Floral
25x25 cm M124



Chez Coco Star
25x25 cm M124

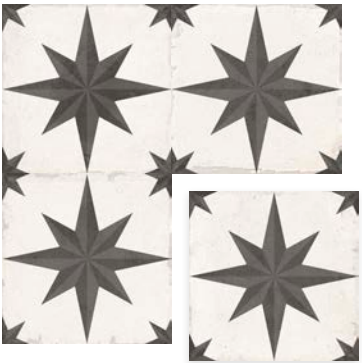

Chez Coco Sun
25x25 cm M124



CÓRDOBA

25X25



Córdoba Medina
25x25 cm


*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



Córdoba Alcázar detalle
Córdoba Alcázar detail




Córdoba Alcázar *
25x25 cm M124



Barcelona Blanco
25x25 cm M124




Córdoba Medina
25x25 cm M124



Barcelona Blanco
25x25 cm M124



Córdoba Medina detalle
Córdoba Medina detail

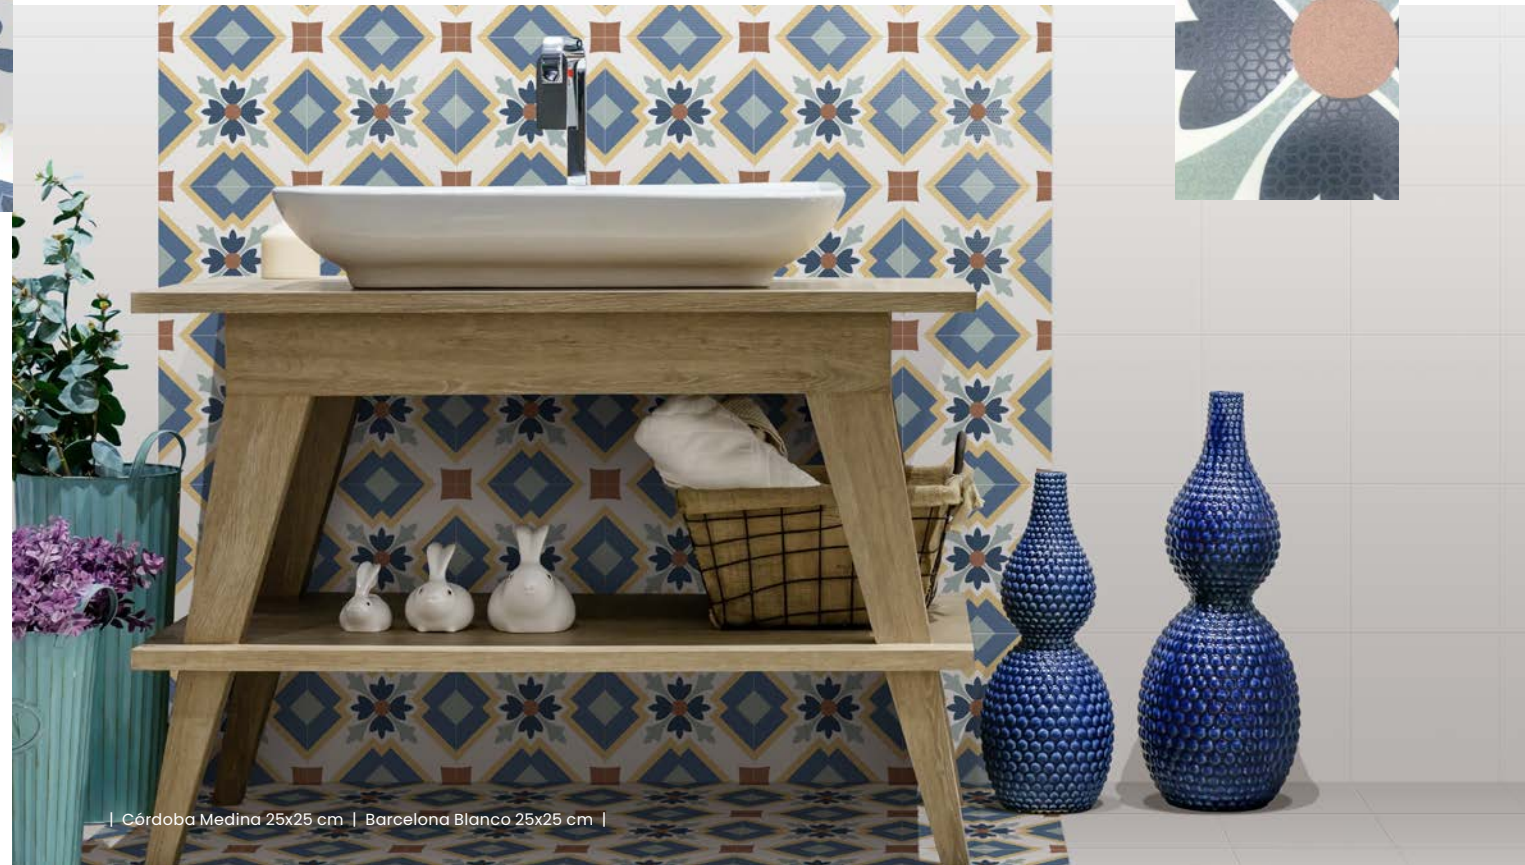

| Córdoba Medina 25x25 cm | Barcelona Blanco 25x25 cm |




| Córdoba Patios 25x25 cm | Barcelona Blanco 25x25 cm |



Córdoba Patios detalle
Córdoba Patios detail




Córdoba Patios
25x25 cm M124




Barcelona Blanco
25x25 cm M124



Córdoba Posada
25x25 cm M124



Barcelona Blanco
25x25 cm M124



Córdoba Posada detalle
Córdoba Posada detail



| Córdoba Posada 25x25 cm |




| Córdoba Torres 25x25 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



Córdoba Torres*
25x25 cm M124




Barcelona Blanco
25x25 cm M124



Córdoba Torres detalle
Córdoba Torres detail



Córdoba Viana
25x25 cm M124



Barcelona Blanco
25x25 cm M124

Córdoba Viana detalle
Córdoba Viana detail



| Córdoba Viana 25x25 cm | | Barcelona Blanco 25x25 cm |



| Córdoba Mix 25x25 cm |

CÓRDOBA

25x25 cm | 9,8"x9,8"



| 87



10 diseños diferentes
10 different designs

Córdoba Mix
25x25 cm M124



Córdoba Alcazar *
25x25 cm M124




Córdoba Medina
25x25 cm M124



Córdoba Patios
25x25 cm M124




Córdoba Mix
25x25 cm M124
10 diseños diferentes
10 different designs



Barcelona Blanco
25x25 cm M124



Córdoba Posada
25x25 cm M124

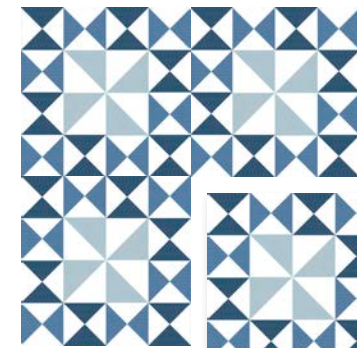

Córdoba Torres *
25x25 cm M124



Córdoba Viana
25x25 cm M124

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



ELEMENT


23X27 | 25X25




| Hexa Element Blanco 23x27 cm | Hexa Element Negro 23x27 cm |




Hexa Element Blanco
23x27 cm M137

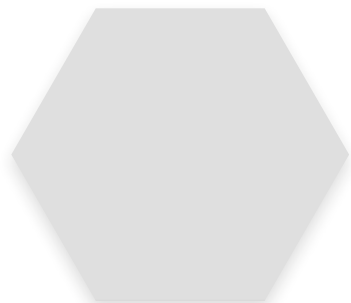


Hexa Element Gris
23x27 cm M137




Hexa Element Acero
23x27 cm M137



Hexa Element Negro
23x27 cm M138



Hexa Element Navy
23x27 cm M138



Hexa Element Terra
23x27 cm M138




| Hexa Element Navy 23x27 cm |



| Element Terra 25x25 cm | Element Verde 25x25 cm | Element Blanco 25x25 cm |




Element Blanco
25x25 cm M124



Element Gris
25x25 cm M124



Element Negro
25x25 cm M125



Element Acero
25x25 cm M124



Element Ocre
25x25 cm M125



Element Terra
25x25 cm M125



Element Navy
25x25 cm M125



Element Verde
25x25 cm M125



| Hexa Element Blanco 23x27 cm | Hexa Element Negro 23x27 cm | Hexa Element Gris 23x27 cm | Hexa Element Acero 23x27 cm |

ELEMENT


23x27 - 25x25 cm | 9"x10,6" - 9,8"x9,8"




Hexa Element Blanco
23x27 cm M137



Hexa Element Gris
23x27 cm M137




Hexa Element Acero
23x27 cm M137




Hexa Element Negro
23x27 cm M138



Hexa Element Navy
23x27 cm M138



Hexa Element Terra
23x27 cm M138



Element Blanco
25x25 cm M124




Element Gris
25x25 cm M124



Element Ocre
25x25 cm M125



Element Terra
25x25 cm M125



Element Negro
25x25 cm M125



Element Acero
25x25 cm M124



Element Navy
25x25 cm M125



Element Verde
25x25 cm M125



FOGLIE

25X25



| Foglie Azul 25x25 cm | Zen Índigo 7,5x30 cm | Agar Beige · Monocalibre 23,3x120 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



Foglie Azul *
25x25 cm M124



Calma Blanco
25x25 cm M124



Zen Índigo
7,5x30 cm M179



Capricci Índigo
5x25 cm M180



Foglie Bone *
25x25 cm M124



Calma Blanco
25x25 cm M124



Zen Bone
7,5x30 cm M179



Capricci Bone
5x25 cm M180

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



| Foglie Bone 25x25 cm | Zen Bone 7,5x30 cm |



| Foglie Marina 25x25 cm | Calma Blanco 25x25 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



Foglie Marina *
25x25 cm

M124



Calma Blanco
25x25 cm

M124



Zen Menta
7,5x30 cm

M179



Capricci Menta
5x25 cm

M180



Foglie Rosa *
25x25 cm

M124



Calma Blanco
25x25 cm

M124



Zen Rosa
7,5x30 cm

M179



Capricci Rosa
5x25 cm

M180

| 101

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



| Foglie Rosa 25x25 cm |

100 |



FOGLIE

25x25 cm | 9,8"x9,8"



Foglie Azul *
25x25 cm M124



Foglie Bone *
25x25 cm M124



Foglie Marina *
25x25 cm M124



Foglie Rosa *
25x25 cm M124

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



HEREDAD

25X25



| Heredad Avena 25x25 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



Heredad Greek Avena *
25x25 cm M124



Heredad Avena
25x25 cm
25x25 cm · Antislip M124
M170



Heredad Inca Centeno *
25x25 cm M124



Heredad Centeno
25x25 cm
25x25 cm · Antislip M124
M170

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



| Heredad Inca Centeno 25x25 cm | Heredad Centeno 25x25 cm |



HEREDAD

25x25 cm | 9,8"x9,8"



| 109



14 diseños diferentes
14 different designs



Heredad Avena
25x25 cm M124
25x25 cm · Antislip M170



14 diseños diferentes
14 different designs



Heredad Greek Avena *
25x25 cm M124



14 diseños diferentes
14 different designs



Heredad Centeno
25x25 cm M124
25x25 cm · Antislip M170



14 diseños diferentes
14 different designs



Heredad Inca Centeno *
25x25 cm M124

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



HUB


14x16 cm | 5,5"x6,2"




| 111



Hexa Hub Blanco
14x16 cm M178



Hexa Hub Acero
14x16 cm M178



Hexa Hub Negro
14x16 cm M178



MAISON

23x27 cm | 9"x10,6"



Hexa Maison Flora
23x27 cm M138




Hexa Maison Cotto
23x27 cm M137



42 diseños diferentes
42 different designs

Hexa Maison Flora
23x27 cm M138

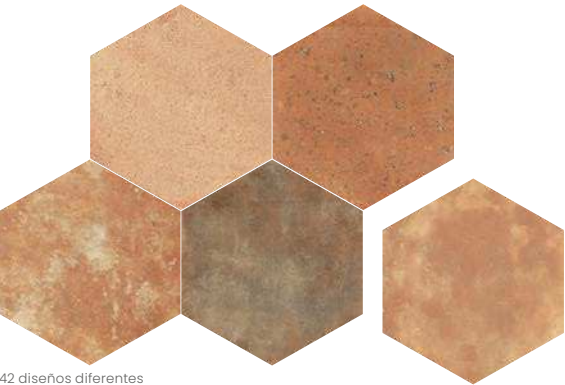

42 diseños diferentes
42 different designs

Hexa Maison Cotto
23x27 cm M137



MALLORCA


25X25

| 115




| Mallorca Calobra 25x25 cm | London Gris 30x90 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.




Mallorca Calobra *
25x25 cm M125



Barcelona Blanco
25x25 cm M124



Mallorca Calobra detalle
Mallorca Calobra detail



Mallorca Marina *
25x25 cm M125



Barcelona Gris | Blanco
25x25 cm M124

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.

Mallorca Marina detalle
Mallorca Marina detail



| Mallorca Marina 25x25 cm | Barcelona Gris 25x25 cm |



| Mallorca Mesquida 25x25 |



Mallorca Mesquida detalle
Mallorca Mesquida detail




Mallorca Mesquida
25x25 cm M125



Barcelona Gris | Blanco
25x25 cm M124



Mallorca Portals
25x25 cm M125

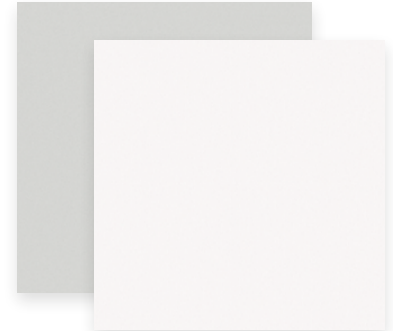

Barcelona Gris | Blanco
25x25 cm M124

Mallorca Portals detalle
Mallorca Portals detail



| Mallorca Portals 25x25 cm | Barcelona Blanco 25x25 cm |




| Mallorca Trenc 25x25 cm | Hayedo Gris 23x120 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.




Mallorca Trenc *
25x25 cm

M125

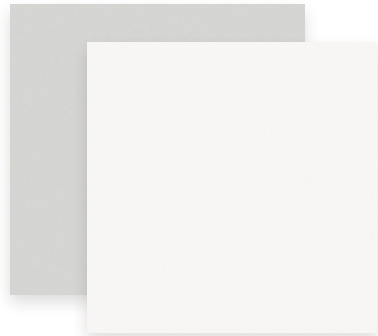

Barcelona Gris | Blanco
25x25 cm

M124



Mallorca Trenc detalle
Mallorca Trenc detail



Mallorca Tuent *
25x25 cm

M125



Barcelona Gris | Blanco
25x25 cm

M124

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.

Mallorca Tuent detalle
Mallorca Tuent detail



| Mallorca Tuent 25x25 cm |




MALLORCA


25x25 cm | 9,8"x9,8"




| 123



Mallorca Calobra *
25x25 cm M125




Mallorca Marina *
25x25 cm M125



Mallorca Mesquida
25x25 cm M125



Mallorca Portals
25x25 cm M125




Mallorca Trenc *
25x25 cm M125



Mallorca Tuent *
25x25 cm M125

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.




Mudéjar Azul detalle
Mudéjar Azul detail

MUDÉJAR

25x25 cm | 9,8"x9,8"



| 125




Mudéjar Azul *
25x25 cm

M125




Mudéjar Cobalto *
25x25 cm

M125

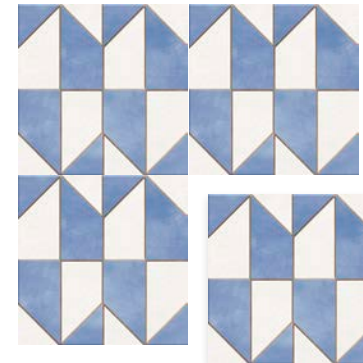

Mudéjar Azul *
25x25 cm

M125

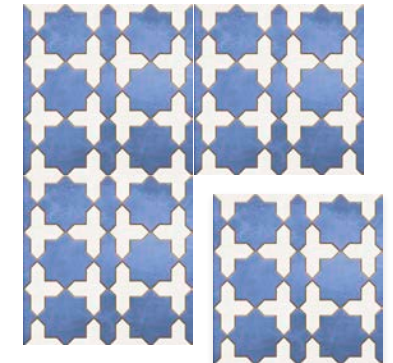

Mudéjar Cobalto *
25x25 cm

M125

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



PAISLEY

25X25



| Paisley Laxmi 25x25 cm | Element Blanco 25x25 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.




Paisley Nur *
25x25 cm

M125



Paisley Mysore *
25x25 cm

M125



Element Blanco
25x25 cm

M124

| 129 |



| Paisley Mysore 25x25 cm |



Paisley Amber *
25x25 cm

M125



Paisley Hawa *
25x25 cm

M125



Paisley Laxmi *
25x25 cm

M125

| 128 |




| Paisley Nur 25x25 cm |

PAISLEY

25x25 cm | 9,8"x9,8"




| 131



Paisley Amber *
25x25 cm M125



Paisley Hawa *
25x25 cm M125

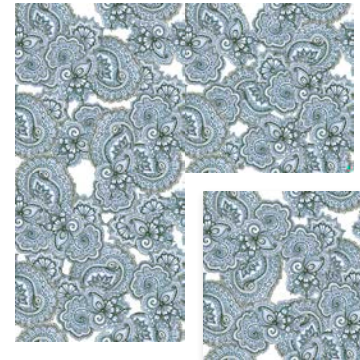

Paisley Laxmi *
25x25 cm M125



Paisley Mysore *
25x25 cm M125



Paisley Nur *
25x25 cm M125

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



| Paris Luna 25x25 cm |

PARÍS

25X25




| Paris Comedie 25x25 cm | Element Blanco 25x25 cm | Zan Blanco 25x30 cm



Paris Comedie
25x25 cm

M124




Element Blanco
25x25 cm

M124



Paris Luna
25x25 cm

M124



Element Blanco
25x25 cm

M124

| 135



| Paris Luna 25x25 cm | Element Blanco 25x25 cm | Capricci Gris 5x25 cm |

| 134 |




| París Opera 25x25 cm |



París Opera
25x25 cm

M124




Element Blanco
25x25 cm

M124



París Rivoli
25x25 cm

M124



Element Blanco
25x25 cm

M124

| 137



| París Rivoli 25x25 cm | Element Blanco 25x25 cm |

| 136 |




| París Vendome 25x25 cm |


*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



París Vendome *
25x25 cm M124



Element Blanco
25x25 cm M124




Element Negro
25x25 cm M125

PARÍS

25x25 cm | 9,8"x9,8"




| 139

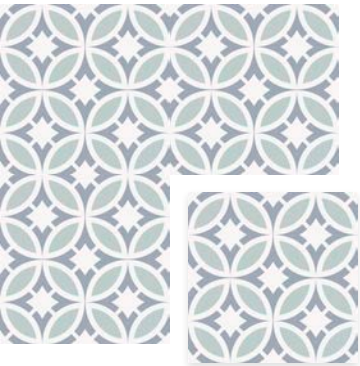

París Comedie
25x25 cm M124



París Luna
25x25 cm M124

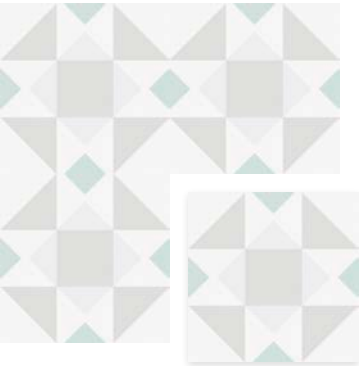

París Opera
25x25 cm M124



París Rivoli
25x25 cm M124



París Vendome *
25x25 cm M124

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



PASSION

25x25 cm | 9,8"x9,8"



| 141



Passion Blue
25x25 cm

M124



Calma Blanco
25x25 cm

M124



37 diseños diferentes
37 different designs

Passion Blue
25x25 cm M124




| Hexa Peonía Azul 23x27 cm |

PEONÍA


23x27 cm | 9"x10,6"




| 143



Hexa Peonía Azul
23x27 cm M138




Hexa Peonía Rosa
23x27 cm M138

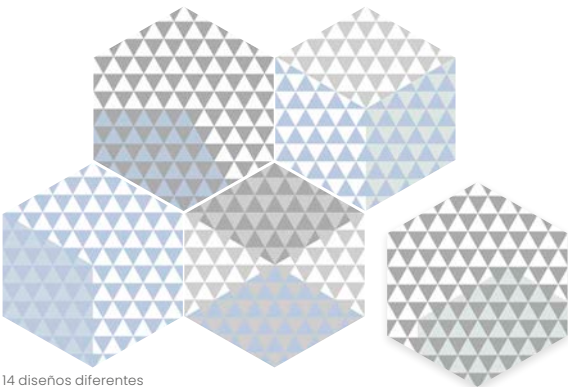

14 diseños diferentes
14 different designs

Hexa Peonía Azul
23x27 cm M138

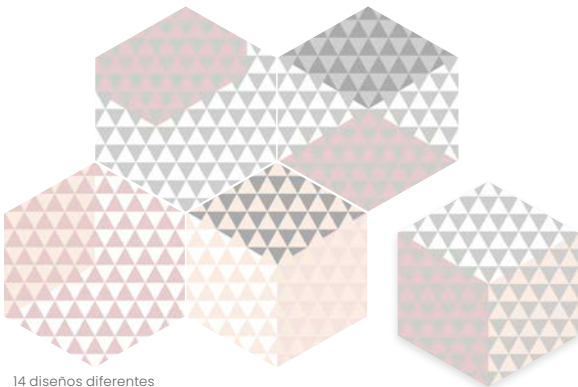

14 diseños diferentes
14 different designs

Hexa Peonía Rosa
23x27 cm M138

Combina con: Hexa Element Blanco 23x27 cm, Hexa Element Gris 23x27 cm, Hexa Element Acero 23x27 cm.
Combines with: Hexa Element Blanco 23x27 cm, Hexa Element Gris 23x27 cm, Hexa Element Acero 23x27 cm.





| Santa Mónica Gris 25x25 cm | Santa Mónica Rosa 25x25 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



Santa Mónica Azul
25x25 cm

M124



Santa Mónica Rosa *
25x25 cm

M124



Santa Mónica Gris
25x25 cm

M124

SANTA MÓNICA

25x25 cm | 9,8"x9,8"



| 147



Santa Mónica Gris
25x25 cm

M124



Santa Mónica Azul
25x25 cm

M124



Santa Mónica Rosa *
25x25 cm

M124

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



SOFÍA

25X25



| Sofía Azul 25x25 cm | Zen Índigo 7,5x30 cm |



Sofía Azul
25x25 cm M124



Calma Blanco
25x25 cm M124



Zen Índigo
7,5x30 cm M179



Capricci Índigo
5x25 cm M180



Sofía Bone
25x25 cm M124



Calma Blanco
25x25 cm M124



Zen Bone
7,5x30 cm M179



Capricci Bone
5x25 cm M180



| Sofía Bone 25x25 cm |



| Sofia Marina 25x25 cm |



Sofia Marina
25x25 cm

M124



Calma Blanco
25x25 cm

M124



Zen Menta
7,5x30 cm

M179



Capricci Menta
5x25 cm

M180



Sofia Rosa
25x25 cm

M124



Calma Blanco
25x25 cm

M124



Zen Rosa
7,5x30 cm

M179



Capricci Rosa
5x25 cm

M180

| 153

152 |



| Sofia Rosa 25x25 cm | Zen Rosa 7,5x30 cm |



SOFÍA

25x25 cm | 9,8"x9,8"



| 155



Sofia Azul
25x25 cm M124



Sofia Bone
25x25 cm M124



Sofia Marina
25x25 cm M124



Sofia Rosa
25x25 cm M124



| Hexa Terni Blanco 23x27 cm | Hexa Terni Negro 23x27 cm |


TERNI

23x27 cm | 9"x10,6"




19 diseños diferentes
19 different designs

Hexa Terni Blanco
23x27 cm MI37

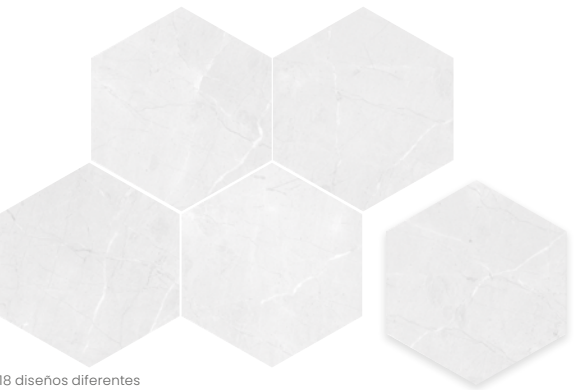

18 diseños diferentes
18 different designs

Hexa Terni Gris
23x27 cm MI37

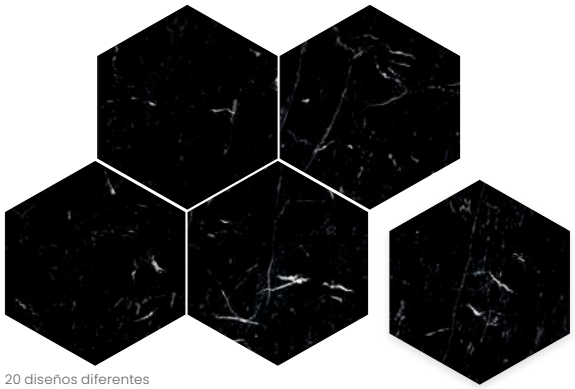

20 diseños diferentes
20 different designs

Hexa Terni Negro
23x27 cm MI37



Hexa Terni Blanco
23x27 cm MI37



Hexa Terni Gris
23x27 cm MI37



Hexa Terni Negro
23x27 cm MI37



| Triana Flor Beige 25x25 cm |



Triana Gris
25x25 cm

M124



Triana Flor Gris
25x25 cm

M124



Triana Blanco
25x25 cm

M124



| Triana Flor Gris 25x25 cm | Triana Gris 25x25 cm |



Triana Beige
25x25 cm

M124



Triana Flor Beige
25x25 cm

M124



Triana Blanco
25x25 cm

M124

TRIANA

25X25



TRIANA

25x25 cm | 9,8"x9,8"



| 161



8 diseños diferentes
8 different designs




Triana Flor Beige
25x25 cm M124



8 diseños diferentes
8 different designs




Triana Flor Gris
25x25 cm M124



16 diseños diferentes
16 different designs




Triana Beige
25x25 cm M124



16 diseños diferentes
16 different designs



Triana Blanco
25x25 cm M124

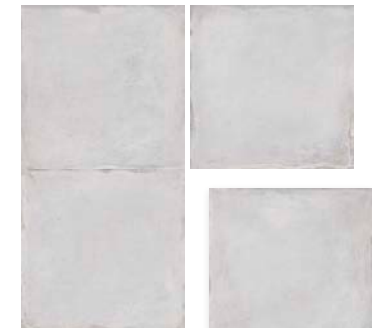

16 diseños diferentes
16 different designs



Triana Gris
25x25 cm M124



TRITATO

23x27 cm | 9"x10,6"



| 163



Hexa Tritato Blanco
23x27 cm M138




Hexa Tritato Negro
23x27 cm M138



20 diseños diferentes
20 different designs

Hexa Tritato Blanco
23x27 cm M138

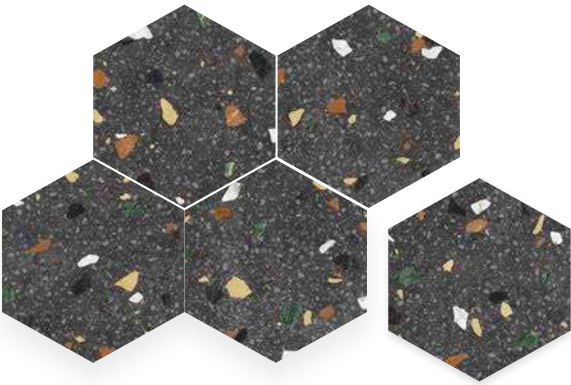

20 diseños diferentes
20 different designs

Hexa Tritato Negro
23x27 cm M138



| Tritato Negro 25x25 cm | Tritato Blanco 25x25 cm |

TRITATO


25x25 cm | 9,8"x9,8"




| 165




Tritato Blanco
25x25 cm M125



Tritato Negro
25x25 cm M125

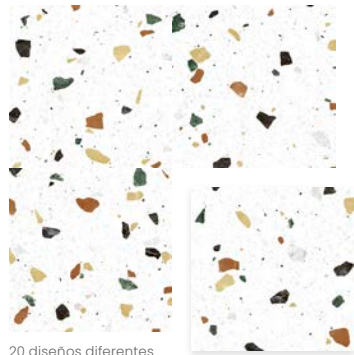

20 diseños diferentes
20 different designs
Tritato Blanco
25x25 cm M125

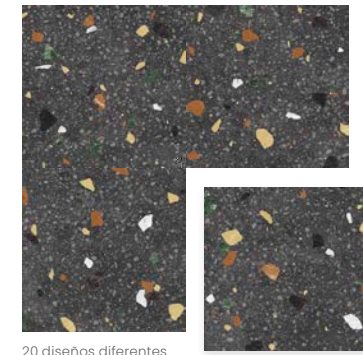


20 diseños diferentes
20 different designs
Tritato Negro
25x25 cm M125




| Hexa Unic Acero 23x27 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



Hexa Unic Navy *
23x27 cm M137



Hexa Unic Acero *
23x27 cm M137




Hexa Unic Negro *
23x27 cm M137

UNIC


23x27 cm | 9"x10,6"



| 167

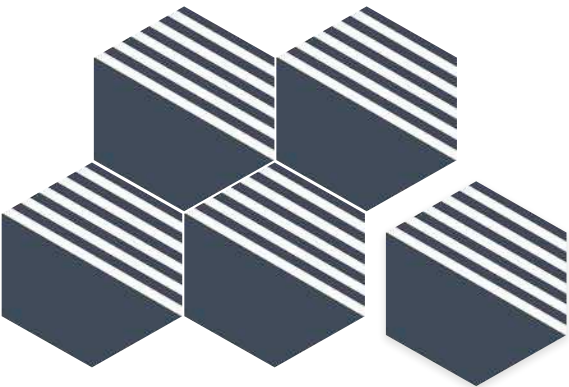

Hexa Unic Navy *
23x27 cm M137

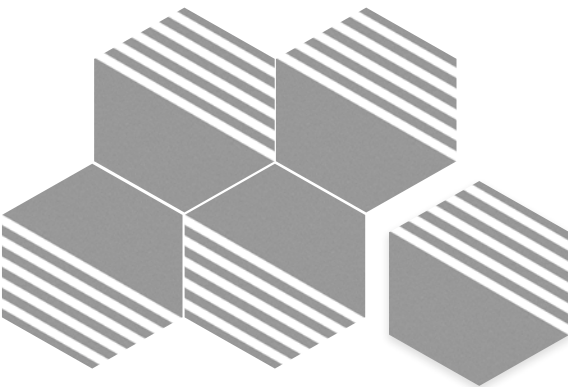

Hexa Unic Acero *
23x27 cm M137



Hexa Unic Negro *
23x27 cm M137

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



VALENCIA


25X25



| Valencia Artes 25x25 cm | Barcelona Blanco 25x25 cm |




Valencia Artes
25x25 cm M124



Barcelona Blanco
25x25 cm M124



Valencia Carmen
25x25 cm M124



Barcelona Blanco
25x25 cm M124



| Valencia Carmen 25x25 cm | Barcelona Blanco 25x25 cm |



*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.




Valencia Day *
25x25 cm

M124



Barcelona Negro
25x25 cm

M125



Barcelona Blanco
25x25 cm

M124



Valencia Morning *
25x25 cm

M124



Valencia Night *
25x25 cm

M124

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



| Valencia Night 25x25 cm | Barcelona Blanco 25x25 cm |




| Valencia Dosaguas 25x25 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



Valencia Dosaguas *
25x25 cm

M124




Barcelona Blanco
25x25 cm

M124



Valencia Fallas
25x25 cm

M124



Barcelona Blanco
25x25 cm

M124



| Valencia Fallas 25x25 cm |




| Valencia Huerta 25x25 cm | Zen Mente 7,5x30 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.




Valencia Huerta *
25x25 cm M124



Barcelona Blanco
25x25 cm M124



Valencia Lonja
25x25 cm M124



Barcelona Blanco
25x25 cm M124



| Valencia Lonja 25x25 cm |




Valencia Sorolla 25x25 cm | 2 en Blanco 7,5x30 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



Valencia Sorolla *
25x25 cm

M124




Barcelona Blanco
25x25 cm

M124



Valencia Turia
25x25 cm

M124



Barcelona Blanco
25x25 cm

M124



| Valencia Turia 25x25 cm |

VALENCIA


25x25 cm | 9,8"x9,8"



| 181



Valencia Artes
25x25 cm M124

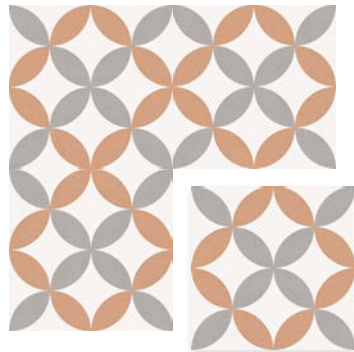

Valencia Carmen
25x25 cm M124




Valencia Dosaguas*
25x25 cm M124



Valencia Fallas
25x25 cm M124



Valencia Huerta*
25x25 cm M124

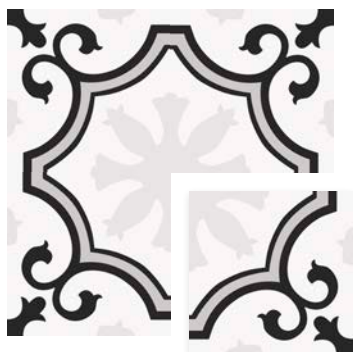

Valencia Day*
25x25 cm M124




Valencia Morning*
25x25 cm M124



Valencia Night*
25x25 cm M124



Valencia Lonja
25x25 cm M124

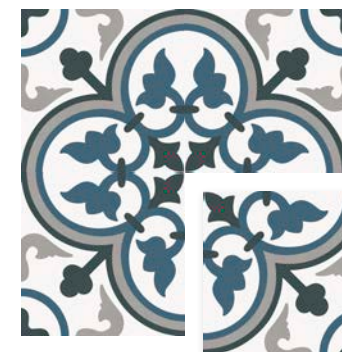

Valencia Sorolla*
25x25 cm M124



Valencia Turia
25x25 cm M124


*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



1 Hexa Venezia Blue 23x27 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.

182 |



Hexa Venezia Blue
23x27 cm M138



Hexa Venezia Nero
23x27 cm M138



Hexa Venezia Oro *
23x27 cm M138




Hexa Venezia Blanco
23x27 cm M137

VENEZIA

23x27 cm | 9"x10,6"




| 183

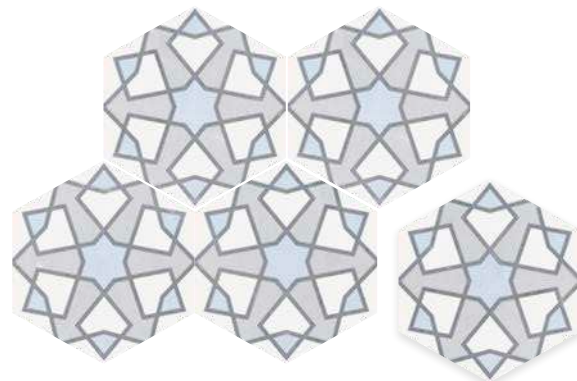


14 diseños diferentes
14 different designs

Hexa Venezia Blue
23x27 cm M138

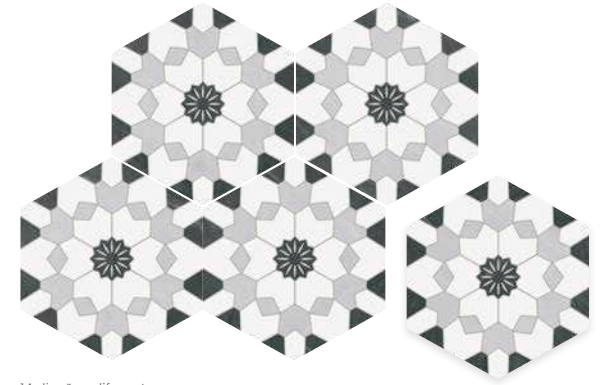

14 diseños diferentes
14 different designs

Hexa Venezia Nero
23x27 cm M138

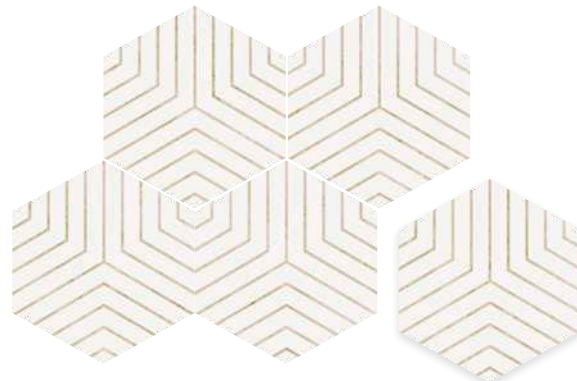

14 diseños diferentes
14 different designs

Hexa Venezia Oro *
23x27 cm M138



14 diseños diferentes
14 different designs

Hexa Venezia Blanco
23x27 cm M137

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.




Hexa Verona Move detalle
Hexa Verona Move detail

VERONA


23x27 cm | 9"x10,6"



Hexa Verona Miel
23x27 cm M137




Hexa Verona Move
23x27 cm M138

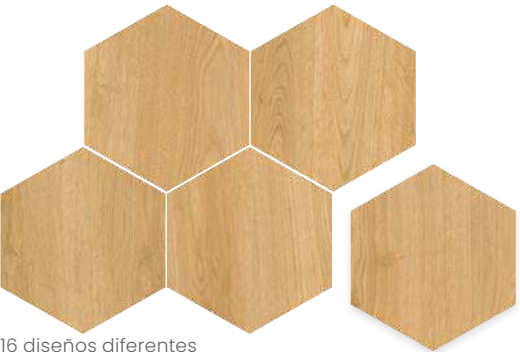

16 diseños diferentes
16 different designs

Hexa Verona Miel
23x27 cm M137

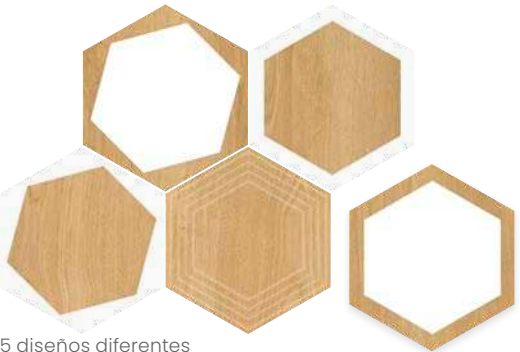

5 diseños diferentes
5 different designs

Hexa Verona Move
23x27 cm M138



VICHY

25X25



| Vichy Mar 25x25 cm |

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



Vichy Flor *
25x25 cm M124



Vichy Mar
25x25 cm M124



Calma Blanco
25x25 cm M124



Vichy Sol
25x25 cm M124



Vichy Mix
25x25 cm M124

15 diseños diferentes
15 different designs



Calma Blanco
25x25 cm M124



| Vichy Mix 25x25 cm |



VICHY


25x25 cm | 9,8"x9,8"




Vichy Flor *
25x25 cm M124



Vichy Mar
25x25 cm M124

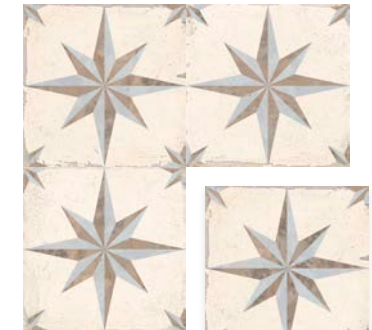

Vichy Sol
25x25 cm M124

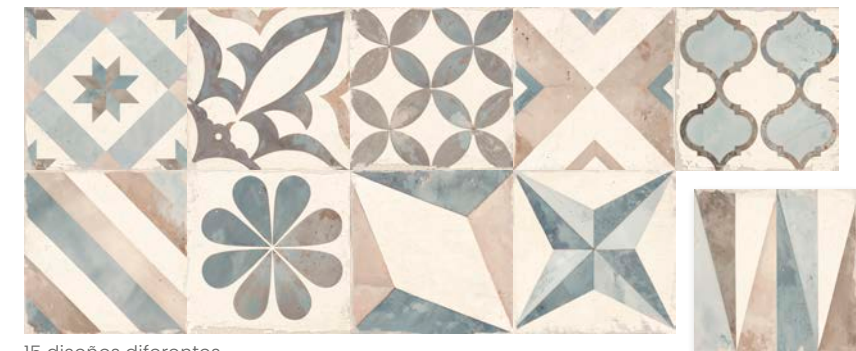

15 diseños diferentes
15 different designs



Vichy Mix
25x25 cm M124

*Este artículo es sensible a la orientación. Cada pieza debe colocarse en la orientación adecuada para que forme la figura correcta.
This item is orientation-sensitive. It must be properly placed to make the appropriate pattern.



VINCI

25x25 cm | 9,8"x9,8"



| 193




Vinci Mix
25x25 cm

M124



Vinci Blanco
25x25 cm

M124

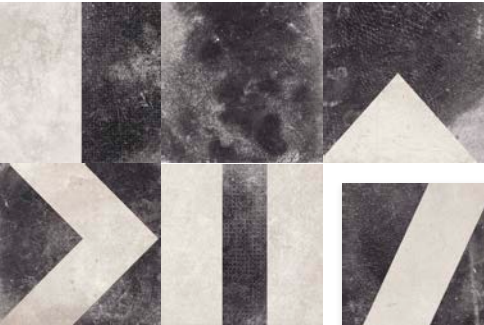


10 diseños diferentes
10 different designs



Vinci Mix
25x25 cm

M124

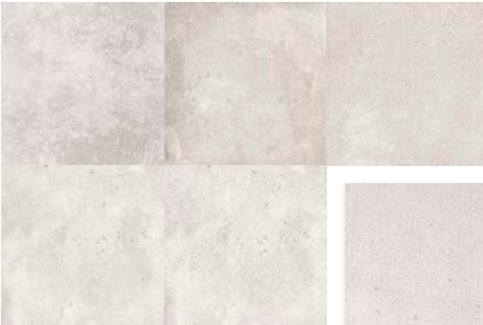

20 diseños diferentes
20 different designs



Vinci Blanco
25x25 cm

M124

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-TECHNICAL SPECIFICATIONS – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PEI

Resistencia a la abrasión (ISO 10545-7)
Se somete la baldosa esmaltada a una rotación de una carga abrasiva sobre su superficie, y luego se valora el desgaste por comparación visual de las ensayadas con las no ensayadas. La clasificación es de V (defecto visible a más de 12.000 rev) a 0 (visible a más de 100 rev) Resistencia a la abrasión profunda (ISO 10545-6) Se determina, para baldosas no esmaltadas, la pérdida en mm³ de material eliminado de la baldosa al hacer incidir tangencialmente a la misma, un disco rotativo al que se le alimenta con material abrasivo.

Resistance to abrasion (ISO 10545-7)
The surface of the glazed tile is subjected to a rotating abrasive load. Wear and tear is then assessed visually by comparing the test tiles with tiles from a control group. The classifications range from V (visible defect at over 12,000 rev) to 0 (visible defect at over 100 rev). Resistance to deep abrasion (ISO 10545-6) In the case of unglazed tiles, the amount of wear and tear in mm³ is determined when a rotating disc fed with abrasive material is applied tangentially to the tile surface.

Résistance à l’abrasion (ISO 10545-7)
La surface du carreau émaillé est soumise à la rotation d’une charge abrasive, puis l’usure est évaluée par comparaison visuelle des pièces testées avec d’autres non soumises à l’essai. Le classement s’étend de V (défaut visible à plus de 12.000 tours) à 0 (visible a plus de 100 tours). Résistance à l’abrasion profonde (ISO 10545-6) On détermine, pour les carreaux non émaillés, la perte en mm³ de matériau éliminé du carreau par l’effet sur celui-ci d’un disque rotatif tangentiel alimenté avec une matière abrasive.

Abriebfestigkeit (ISO 10545-7)
Prüfverfahren, bei dem auf der Oberfläche der glasierten Fliese eine scheuernde Last gedreht und anschließend mit Sichtvergleich der Abrieb der Unterschied zwischen den geprüften und nicht geprüften Fliesen festgestellt wird. Die Einstufung geht von V (sichtbare Auswirkung nach mehr als 12.000 Umdrehungen) bis 0 (sichtbar nach mehr als 100 Umdrehungen). Beständigkeit gegen Tiefenabrieb (ISO 10545-6) Prüfverfahren, bei dem für unglasierte Fliesen der Verlust in mm³ an abgetragenem Fliesenmaterial festgestellt wird, indem tangential eine Schleifscheibe auf der Fläche angelegt wird, die mit scheuerndem Material gespeist wird.

Resistencia a las manchas (ISO 10545-14)
Se mantiene la cara vista en contacto con diversas soluciones de ensayo, limpiando sus superficies con métodos de limpieza definidos, y examinándolas para detectar cambios irreversibles de aspecto. Se clasifican del 1 (mancha persistente) al 5 (mancha eliminada).

Resistance to staining (ISO 10545-14)
A number of different staining agents are kept in contact with the surfaces of the test tiles. The tiles are then cleaned, using stipulated cleaning methods, and examined in search of irreversible visual alterations. The classifications range from 1 (persistent stain) to 5 (removed stain).

Résistance aux taches (ISO 10545-14)
La face visible des carreaux est maintenue en contact avec diverses solutions d’essais, puis est nettoyée en appliquant des méthodes de nettoyage définies, pour ensuite être examinée afin de détecter des changements d’aspect irréversibles. Les résultats se classent de 1 (tache persistante) à 5 (tache éliminée).

Fleckenbeständigkeit (ISO 10545-14)
Prüfverfahren, bei dem die Fliesenoberseite mit verschiedenen Testmitteln in Kontakt kommt und die Fläche mit bestimmten Reinigungsmitteln geputzt wird. Anschließend wird sie auf bleibende Änderungen im Aussehen untersucht. Die Einstufung geht von 1 (nachhaltiger Fleck) bis 5 (eliminiert Fleck).



Resistencia al choque térmico (ISO 10545-9)
Se somete a la baldosa entera a diez ciclos de variación de temperatura entre +15°C y +145°C.

Resistance to thermal shock (ISO 10545-9)
The whole tile is subjected to ten thermal shock cycles with a temperature variation of between +15°C and +145°C.

Résistance au choc thermique (ISO 10545-9)
Le carreau entier est soumis à dix cycles de variation de température entre +15 °C et +145 °C.

Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen (ISO 10545-9)
Prüfverfahren, bei dem die gesamte Fliese in zehn Zyklen Temperaturschwankungen zwischen +15°C und +145°C ausgesetzt wird.



Resistencia a la helada (ISO 10545-12)
Después de empaparlas con agua, se someten las baldosas a ciclos entre +5°C y -5°C. Todos los lados de las baldosas son expuestos a la congelación durante un mínimo de 100 ciclos de congelación – deshielo.

Frost resistance (ISO 10545-12)
After impregnating the tile with water, it is subjected to freeze/thaw cycles ranging from +5°C to -5°C. All the different surfaces of the tile are exposed to frost for a minimum of 100 freeze/ thaw cycles.

Résistance au gel (ISO 10545-12)
Après avoir été imprégnés d’eau, les carreaux sont soumis à des cycles de changements de température entre +5 °C et -5 °C. Tous les côtés des carreaux sont exposés au gel pendant un minimum de 100 cycles de gel / dégel.

Frostbeständigkeit (ISO 10545-12)
Prüfverfahren, bei dem die Fliesen nass gemacht und Zyklen zwischen +5°C und -5°C unterworfen werden. Alle Seiten der Fliese werden dem Gefrierprozess in mindestens 100 Gefrier- und Auftauzyklen unterzogen.



Resistencia al cuarteo (ISO 10545-11)
Se determina la resistencia a la formación de fisuras sometiendo baldosas enteras al vapor, a alta presión en un autoclave, y examinándolas con la aplicación de un tinte.

Crazing resistance (ISO 10545-11)
Resistance to the formation of fine cracks is determined by subjecting the whole tile to high-pressure steam in an autoclave, and then examining it after applying a colouring substance.

Résistance au tressillage (ISO 10545-11)
La résistance à la formation de fissures est déterminée en soumettant les carreaux entiers à de la vapeur à haute pression en autoclave, puis en examinant ces derniers après leur avoir appliqué une teinture.

Beständigkeit gegen Haarrisse (ISO 10545-11)
Prüfverfahren, bei dem die Beständigkeit gegen das Auftreten von Haarrissen bestimmt wird, indem die ganze Fliese in einem Autoklav unter hohem Druck stehendem Dampf ausgesetzt und anschließend unter Anwendung eines Farbstoffs untersucht wird.



Resistencia ataque químico (ISO 10545-13):

Ácidos, bases, agentes de limpieza y aditivos de piscinas. Se someten las baldosas a la acción de soluciones de ensayo, y valoración visual del ataque tras un período de tiempo definido. Para productos de limpieza doméstica y piscinas las clases son GA, GB y GC (baldosas esmaltadas) ó UA, UB y UC (sin esmaltar). Para ácidos y bases débiles: GLA, GLB y GLC (esmaltadas) ó ULA, ULB y ULC (sin esmaltar). Y para ácidos y bases en concentración fuerte: GHA, GHB y GHC ó UHA, UHB y UHC. Se clasifican de A (sin efecto visible) a C (con efectos visibles).

Chemical attack resistance (ISO 10545-13):

Acids, alkalis, cleaning agents, pool additives. Tiles are subjected to the action of test solutions and then visually inspected after a stipulated time period. In the case of cleaning products for domestic use or swimming pools, the corresponding classes are GA, GB and GC (glazed tiles) or UA, UB and UC (unglazed tiles); for weak acids and alkalis, the classes are GLA, GLB and GLC (glazed tiles) or ULA, ULB and ULC (unglazed tiles); and for strong concentrations of acids and alkalis, GHA, GHB and GHC or UHA, UHB and UHC. The classifications range from A (no visible effect) to C (visible effects).

Résistance aux attaques chimiques (ISO 10545-13):

Acides, bases, produits de nettoyage et additifs pour piscines. Les carreaux sont soumis à l'action de solutions d'essai, puis, après une période de temps définie, l'agression est évaluée visuellement. Pour les produits de nettoyage ménagers et les additifs de piscines, les classes sont les suivantes: GA, GB et GC (carreaux émaillés) ou UA, UB et UC (carreaux non émaillés). Pour les acides et les bases faibles: GLA, GLB et GLC (carreaux émaillés) ou ULA, ULB et ULC (carreaux non émaillés). Et enfin pour les acides et les bases à fortes concentrations: GHA, GHB et GHC ou UHA, UHB et UHC. Le classement s'étend de A (sans effets visibles) à C (effets visibles).

Beständigkeit gegen chemische Angriffe (ISO 10545-13):

Acidi, basen, reinigungsmittel, schwimmbadzusätze. Prüfverfahren, bei dem die Fliesen für einen bestimmten Zeitraum der Aktion von Testlösungen ausgesetzt werden, anschließend erfolgt eine Sichtprüfung der Auswirkungen. Für Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze gibt es die Klassen GA, GB und GC (glasierte Fliesen) oder UA, UB und UC (unglasiert). Für schwache Säuren und Basen: GLA, GLB und GLC (glasierte Fliesen) oder ULA, ULB und ULC (unglasiert). Für Säuren und Basen in hoher Konzentration: GHA, GHB und GHC oder UHA, UHB und UHC. Die Fliesen werden in die Klassen A (ohne sichtbare Einflüsse) bis C (mit sichtbaren Einflüssen) eingestuft.



Resistencia a la flexión (ISO 10545-4)

Se aplica una fuerza a una velocidad determinada en el centro de la misma, estando el punto de aplicación en contacto con la superficie de la cara vista de la baldosa.

Breaking strength (ISO 10545-4)

A force is applied to the centre of the tile at a specific speed, the point of application being in contact with the top surface of the tile.

Résistance à la flexion (ISO 10545-4)

Une force est appliquée à une vitesse déterminée au centre du carreau, le point d'application étant en contact avec la surface de la face visible de celui-ci.

Biegefestigkeit (ISO 10545-4)

Prüfverfahren, bei dem eine Kraft mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf die Fliesenmitte auftrifft, wobei der Aufschlagpunkt mit der Fläche der Fliesenoberseite in Berührung ist.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

–SLIP RESISTANCE – RÉSISTANCE À LA GLISSANCE – RUTSCHFESTIGKEIT

Resistencia al deslizamiento

(UNE EN 16165: 2022)

Método del péndulo (Clase) (UNE EN 16165:C).

El ensayo utiliza dos deslizadores (uno de goma dura y otro de goma blanda) y dos condiciones de ensayo (seco y húmedo). El deslizador de goma dura (4S) evalúa el comportamiento antideslizante para peatones calzados, mientras que el deslizador de goma blanda (TRL) lo hace para peatones descalzos. En función del ángulo alcanzado, se clasifican los resultados como: PTV 0-24: riesgo alto de caídas; PTV 25-35: riesgo medio de caídas; PTV 36+: riesgo bajo de caídas.

Método Rampa en Aceite (R) (DIN 51130)

Se determina el ángulo crítico de deslizamiento (que nos da el valor de R) mediante el pavimento de una rampa inclinable en la que está una persona con botas de suela Std e impregnadas con aceite. El ángulo en el que sufre el primer deslizamiento, es el crítico. Según el valor de este ángulo, le corresponderá un valor de R (de R9 a R13). A mayor ángulo, mayor R.

Método Rampa de Agua (A,B,C) (DIN 51097)

Mide las propiedades antiderrapantes para zonas en las cuales se camina descalzo. El ensayo se realiza mediante un dispositivo, en el que la persona que realiza el ensayo, camina sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie esta revestida con las baldosas a ensayar, las cuales están impregnadas con una solución jabonosa. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar a la persona de pie con seguridad, es la medida del ensayo. Según el valor de este ángulo, le corresponderá un valor de Clase A (mayor o igual a 12º), Clase B (mayor o igual a 18º) o Clase C (mayor o igual a 24º).

Slip resistance

(UNE EN 16165: 2022)

The pendulum test method (C) (UNE EN 16165:C)

The test uses two sliders (a hard rubber one and a soft rubber one) in two test conditions (dry and wet). The hard rubber slider (4S) assesses slip resistance for shod pedestrians, while the soft rubber slider (TRL) does so for barefoot pedestrians. Depending on the angle reached, the results are classified as: -PTV 0-24: high slip risk -PTV 25-35: moderate slip risk -PTV 36+: low slip risk

The ramp method (R) (DIN 51130)

The critical slip angle is determined (giving a certain R value) by sloping a tiled ramp at different angles, while a person wearing boots with a standard sole impregnated in oil walks on it. The angle where the person first slips is the critical slip angle. Depending on its value, a certain R value is assigned to the tiles (ranging from R9 to R13). The greater the angle, the higher the R value or slip resistance value.

The water ramp method (A,B,C) (DIN 51097)

This test measures resistance to slip in places where people go barefoot. The test is conducted using a device with an inclined surface whose angle can be varied. The surface, covered in test tiles impregnated with a soap solution, is walked upon by a barefoot person. The angle of the inclined surface where the person can still safely stand is taken as the test value. The value of the angle corresponds to class A (greater or equal to 12º), class B (greater or equal to18º) or class C (greater or equal to 24º).

Résistance à la glissance
(UNE EN 16165: 2022)

Méthode du pendule (C) (UNE EN 16165:C)
L'essai utilise deux patins (l'un en caoutchouc dur et l'autre en caoutchouc souple) et deux conditions d'essai (en milieu sec et en milieu humide). Le patin en caoutchouc dur (4S) évalue le comportement antidérapant pour des piétons chaussés tandis que le patin en caoutchouc souple (TRL) le fait pour des piétons pieds nus. Selon l'angle atteint, les résultats sont classés comme suit : -PTV 0-24 : risque de glissance élevé -PTV 25-35 : risque de glissance modéré -PTV 36+ : faible risque de glissance.

Méthode de la rampe (R) (DIN 51130)
L'angle critique de glissance (qui donne la valeur R) est déterminé en employant une rampe inclinable carrelée sur laquelle se trouve une personne chaussée de bottes à semelles standard imprégnées d'huile. L'angle auquel celle-ci glisse pour la première fois est l'angle critique. Une valeur R (comprise entre R9 et R13) est assignée au carreau en fonction de la valeur de cet angle. Plus l'angle est grand, plus la valeur R est élevée.

Méthode de la rampe d'eau (A, B, C) (DIN 51097)
Cette méthode consiste à mesurer les propriétés antidérapantes pour les zones dans lesquelles on marche les pieds nus. L'essai s'effectue au moyen d'un dispositif sur lequel la personne qui réalise le test marche sur un plan incliné à pente variable. La surface est revêtue des carreaux à tester, qui sont imprégnés d'une solution savonneuse. L'angle maximum du plan incliné auquel cette personne peut encore rester debout sans tomber constitue le résultat de l'essai. En fonction de la valeur de cet angle, le carreau appartient à la classe A (supérieur ou égal à 12°), à la classe B (supérieur ou égal à 18°) ou à la classe C (supérieur ou égal à 24°).

Rutschfestigkeit
(UNE EN 16165: 2022)

Rampen Verfahren (R) (DIN 51130)
Dabei wird der kritische Rutschwinkel (der den Wert „R“ ergibt) mit dem Bodenbelag auf einer neigbaren Fläche festgestellt, auf dem eine Testperson mit Stiefeln mit Öl-imprägnierten Standardsohlen steht. Der Winkel, bei dem diese Testperson zum ersten Mal ausrutscht, ist dieser kritische Winkel. Je nach dem Wert dieses Winkels wird ein Wert R (Rutschbeständigkeit, von R9 bis R13) zugeordnet. Je größer der Winkel, desto größer R).

Barfuß-Rampenverfahren (A,B,C) (DIN 51097)
Damit werden die rutschhemmenden Eigenschaften für Bereiche getestet, in denen man barfuß geht. Das Verfahren erfolgt auf einer Vorrichtung, auf der die Testperson auf einer geneigten Ebene mit variierbarer Abschüssigkeit läuft. Die Fläche ist mit den zu testenden Fliesen verkleidet und ständig mit einer seifigen Lösung imprägniert. Der Winkel der geneigten Fläche, bei dem die Testperson noch sicher läuft, stellt den Wert des kritischen Rutschwinkels dar. Je nach dem Wert dieses Winkels wird ein Wert der Klasse A (größer oder gleich 12°), Klasse B (größer oder gleich 18°) oder Klasse C (größer oder gleich 24°) zugeordnet.

Pendelverfahren (C) (UNE EN 16165:C)
Bei diesem Test werden zwei Gleitvorrichtungen (eine aus Hartgummi und eine andere aus Weichgummi) und zwei Testbedingungen (in trockenem und in feuchtem Zustand) verwendet. Die Gleitvorrichtung aus Hartgummi (4S) bewertet das Rutschhemmungsverhalten für Fußgänger mit Schuhen, während die Gleitvorrichtung mit Weichgummi (TRL) barfußige Fußgänger bewertet. Entsprechend dem erzielten Winkel werden die Ergebnisse folgendermaßen eingestuft: -PTV 0-24: hohe Rutschgefahr -PTV 25-35: mittlere Rutschgefahr -PTV 36+: geringe Rutschgefahr .

UNE EN 16165 : C		
Resistencia al deslizamiento · Slip Resistance · Resistance Antislip · Bestimmung der Rutschhemmung mit Schulwerk		
CLASE 0	 Rd > 15	Zonas interiores secas sin pendiente <i>Dry indoor areas without slope</i> <i>Espaces intérieurs secs sans pente</i> <i>Trockene Innenbereiche ohne Gefälle</i>
CLASE 1	 15 < Rd ≤ 35	Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% <i>Dry indoor areas with a slope of less than 6%</i> <i>Espaces intérieurs secs avec une pente inférieure à 6 %</i> <i>Trockene Innenbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%</i>
CLASE 2	 35 < Rd ≤ 45	Zonas interiores húmedas con pendiente menor que el 6% <i>Indoor areas subject to moisture with a slope of less than 6%</i> <i>Espaces intérieurs soumis à l'humidité avec une pente inférieure a 6%</i> <i>Nassbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%</i>
CLASE 3	 Rd > 45	Zonas exteriores <i>Outdoor areas</i> <i>Espaces extérieurs</i> <i>Außenbereiche</i>

DIN 51130		
Resistencia al deslizamiento · Slip Resistance · Resistance Antislip · Bestimmung der Rutschhemmung mit Schulwerk		
R 9	 6° – 10°	Zonas comunes de locales (colegios, oficinas, etc.) <i>Common areas (offices, schools, etc.)</i> <i>Parties communes (écoles, bureaux, etc.)</i> <i>Gemeinschaftsräume (Schulen, Büros usw.)</i>
R 10	 10° – 19°	Zonas interiores húmedas con pendiente menor que el 6% <i>Bathrooms, warehouses, garages, kitchens of restaurants, etc</i> <i>Toilettes magasins, garages cuisines d'établissements publics, etc.</i> <i>Toiletten, Lagerhallen, Garagen, Großküchen, usw.</i>
R 11	 19° – 27°	Zonas de tránsito exterior (aceras, etc.) <i>Outdoor transit areas (pavements, etc.)</i> <i>Zones de transit externe (trottoirs, etc.)</i> <i>Ladeneingänge, Außentreppen, usw.</i>
R 12	 27° – 35°	Cocinas industriales (restaurantes, hoteles, etc.) <i>Industrial kitchens (restaurants, hotels, etc.)</i> <i>Cuisines industrielles (restaurants, hôtels, etc.)</i> <i>Industrieküchen (Restaurants, Hotels, usw.)</i>

DIN 51130		
Propiedades antideslizamiento a pie descalzo · Antislip properties wet-loaded barefoot areas · Classement antislip pour pied déchaussé · Bestimmung der Rutschhemmung im nassbelasteten Barfußbereich		
A	 ≥ 12°	Propiedades antideslizamiento a pie descalzo. <i>Antislip properties wet-loaded barefoot areas</i> <i>Classement antislip pour pied déchaussé</i> <i>Bestimmung der Rutschhemmung im nassbelasteten Barfußbereich</i>
A+B	 ≥ 18°	Vestuarios, zonas de paso con pies descalzos, etc. <i>Shower enclosures, swimming pool decks, etc</i> <i>Douches, bords de piscines, etc</i> <i>Duschräume, Beckenumrandungen, usw.</i>
A+B+C	 ≥ 24°	Bordes de piscina con pendiente, escaleras sumergidas, etc <i>Sloping swimming pool decks, submerged stairs, etc.</i> <i>Bords de piscine pentue, escaliers immergés, etc</i> <i>Durchschreitebecken, usw.</i>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES	PEI											
SERIE	ISO 10545-7	ISO 10455-14	ISO 10545-13			ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-11	ISO 10545-4	UNE EN 16165C	DIN 51130	DIN 51097
AL-ANDALUS	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
ALBERCA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
ALHAMBRA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
AMAZONIA	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
AUSTRAL	BLANCO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-
AUSTRAL		III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-
BARCELONA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 2	-	-
BOREAL	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
BOUQUET	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
CADAQUÉS	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
CALMA BLANCO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
CENTO	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
CHEZ COCO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
CORDOBA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
ELEMENT	BLANCO GRIS ACERO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-
ELEMENT		III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-
FOGLIE	ACERO NAVY OCRE TERRA VERDE	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-
HEREDAD	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-
HEREDAD Antislip	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 3	-	-
HUB	BLANCO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-
HUB		IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-
MAISON	ACERO NEGRO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-
MAJORCA	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-
MALLORCA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
MUDEJAR	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
PEONIA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
PAISLEY	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
PARIS	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
PAISSON	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
SANTA MÓNICA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
SOFIA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
TERNI	BLANCO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-
TERNI		III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-
TRIANA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
TRITATO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
UNIC	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
VALENCIA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	CLASE 2	-	-
VENEZIA	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-	-
VERONA	MIEL	III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-
VERONA		IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-
VICHY	MOVE	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-
VINCI	BLANCO	IV	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-
VINCI		III	RESIST	GA	GLA	GLA	RESIST	RESIST	RESIST	RESIST	-	-

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

- INSTALLATION TIPS - CONSEILS DE POSE - VERLEGETIPPS

1. PREVIO A LA COLOCACIÓN

A la recepción del producto, se deberá verificar que el producto es conforme a lo solicitado, tanto en cantidad como en calidad. Para ello verificaremos que la inscripción de las cajas corresponde con el albarán de entrega de la mercancía.

2. ADECUACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Una vez realizada la verificación procederemos a la preparación de la superficie sobre la que se va a instalar el producto elegido. Para lograr una buena adhesión a la superficie de colocación hay que descubrir su superficie inicial y firme, para lo cual será necesario proceder a una limpieza exhaustiva, ya que la existencia de polvo y de restos de materiales condicionará la correcta adherencia del soporte con el paramento. Los morteros cola ven reducidas sus prestaciones a partir de los 5 mm de espesor, es por ello que no permite corregir los desniveles del paramento con exceso de adhesivo, por lo que resulta esencial disponer de superficies perfectamente planas. Para desviaciones mayores de 10 mm sería conveniente aplicar una capa de nivelación para corregirlas. En la colocación de pavimentos en exteriores habrá que respetar las pendientes necesarias para la eliminación de las aguas. Antes de la colocación del producto cerámico, en el caso de pavimento, es conveniente replantearnos sobre la superficie ya nivelada algunas piezas para ver el efecto que las mismas presentan. Para colocaciones modulares, en el momento de la solicitud del pedido, se deberá informar de esta circunstancia, para la asignación de tono y calibre compatible con el modo de colocación elegido.

3. COLOCACIÓN

Dependiendo de la naturaleza del producto cerámico (porcelánico, gres o azulejo) se utilizará el tipo de colocación más adecuado. La colocación en capa fina, es la técnica de evolución más reciente, apta para cualquier tipo de baldosa y compatible con cualquier soporte. La colocación se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del paramento, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. Existen adhesivos adecuados para cada tipo de soporte, según la norma UNE EN 12004. En capa fina se utilizan los adhesivos cementosos o morteros cola, las pastas adhesivas y adhesivos de resinas de reacción, con las ventajas de que el tiempo de rectificación es alto y permite una mayor deformabilidad en el soporte y mayor adherencia. Hay que tener en cuenta que el soporte base suele ser una superficie continua sometida a las contracciones y dilataciones provocadas por los cambios térmicos, movimientos estructurales o la propia retracción del cemento. Por este motivo, una perfecta ejecución de las juntas garantiza que estos movimientos naturales del soporte base no se trasladen a la superficie embaldosada.

4. JUNTAS ESTRUCTURALES

El dimensionado de las juntas estructurales debe detallarse perfectamente en el proyecto de edificación, y deben ser fijadas por el arquitecto o técnico especializado. Las juntas estructurales entre las baldosas deben llegar hasta el soporte, y su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta estructural del soporte. Las juntas estructurales se rematan llenándolas con materiales de elasticidad duradera.

5. JUNTAS PERIMETRALES

Tienen la misión de aislar el pavimento cerámico, junto con su correspondiente capa de adhesivo, de otras superficies revestidas o pavimentadas como son las uniones pared-suelo o los encuentros con otros elementos constructivos como pilares, ventanas o puertas. Su misión es evitar que tanto el material cerámico como el adhesivo, tengan contacto con los mencionados elementos, a fin de prevenir la acumulación de tensiones. Las juntas entre paredes y suelos son siempre necesarias para superficies superiores a 7 m2. Se recomienda una anchura de junta de 5 a 10 mm, que quedará oculta por el rodapié, o por el revestimiento. Las juntas perimetrales deben estar convenientemente ejecutadas y funcionar como tales, es decir, deben estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta el soporte base, por lo que deben preverse antes de colocar la capa de regularización o de lo contrario resultará imposible ejecutarlas correctamente. La mala ejecución u omisión de las juntas perimetrales es una de las causas más frecuentes del levantamientode embaldosados.

6. JUNTAS DE DILATACIÓN

Tienen por objeto permitir las deformaciones diferenciales originadas por las variaciones térmicas entre las baldosas, la capa de adhesivo, y el soporte. La anchura mínima será de 5 mm y deben estar convenientemente ejecutadas y funcionar como tales, es decir, deben ser flexibles,


impermeables, bien adheridas y deben llegar hasta el soporte.

7. JUNTAS DE COLOCACIÓN

Las juntas de colocación ejercen una importante función estética, realzan la belleza propia de las baldosas cerámicas y compensan sus pequeñas variaciones dimensionales. Implican la mutua separación repetida regularmente entre las baldosas individuales, recomendándose el empleo de crucetas y cuñas para conseguir una perfecta alineación de las baldosas y la constancia del espesor de las juntas. Contribuyen a absorber las deformaciones producidas por el soporte y moderan las tensiones que se generan cuando son sometidas a carga. Si las piezas se colocan a tope o hueso, y por tanto, no existe la acción moderadora de las juntas, las tensiones acumuladas pueden llegar a producir el levantamiento de las baldosas. Son especialmente necesarias cuando baldosas rectangulares se colocan TRABADAS o en ESPIGA, ya que minimizan las cejas que esta técnica de colocación genera. Existe en el mercado una amplia variedad de materiales de rejuntado, que permiten adecuarse a diversos tipos de baldosas y ambientes. Como norma general se recomiendan materiales del tipo J2 según especificaciones de la norma europea EN 12004. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico por los riesgos que supone de producir estados patológicos en los recubrimientos. Como norma general se recomienda la colocación con junta de 3 ó 4 mm, y en ningún caso debiera ser inferior a 2.0 mm. La colocación trabada o en espiga requiere juntas mínimas de colocación entre baldosas de 5.0 mm. Para rejuntar baldosas de gres porcelánico no deben elegirse productos coloreados con “negro de humo” (carbón micronizado), ya que su empleo podría impedir la limpieza de la superficie revestida, especialmente cuando se trata de modelos de tonos claros y de producto pulido.

8.SISTEMAS DE NIVELACIÓN

Para lograr una colocación totalmente plana en pavimentos cerámicos, se aconseja el uso de calzos y cuñas autonivelantes. Este sistema además de nivelar las baldosas adyacentes, reduce los tiempos de repaso y colocación de las piezas cerámicas. Está especialmente recomendado para la instalación de pavimentos y revestimientos con junta mínima, así como para la colocación de pavimentos cerámicos de gran formato y revestimientos rectificados. No se admitirán reclamaciones de material colocado en el que no se hayan seguido las recomendaciones de colocación.



1.BEFORE FIXING

Upon receiving the product,the product should be checked whether it complies to the order, both in quantity and in quality. To do this, we should verify that the box registration corresponds to the delivery note of the goods.

2.ADJUSTMENT SETTINGS

Once the verification is done, we should proceed to the preparation of the surface on which the chosen product will be installed. In order to achieve good adhesion to the laying surface the initial and firm surface should be rediscovered and a thorough cleaning is required, since the dust and the material residues will determine the proper adhesion of the support with the facing. The tail mortars see their benefits reduced from 5 mm thickness, the reason being is that the uneven facing cannot be corrected with additional adhesive, so it is essential to have perfectly flat surfaces. For larger deviations of 10 mm it would be advisable to apply a leveling layer to correct them. In laying floorsoutdoors, the slopes should be taken into considerationfor the water removal. Before placing the ceramic product, in the case of pavement, it is recommendable to put on the leveled surface some tiles to see the produced effect. Modular placements should be informed at the time of the order so that to provide a suitable tone and a caliber according to the chosen method of tile placing.

3.FIXING

Depending on the nature of the ceramic products (porcelain, stoneware or tile) a special type of placement will be used accordingly. Placing in thin layer, it is the latest development technique, suitable for any type of tile and compatible with any support. Placement is usually done on a previously evened facing layer, whether on plastered walls or mortar bases in floors. There are suitable adhesives for each type of support according to the UNE EN 12004. The cementitiousadhesives or adhesive mortars, adhesives and reaction resin adhesives are used in thin layer, with the advantage of higher adjustment time, greater deformability in the support and better adhesion. You should keep in mind that the support base is usually a continuous surface subjected to contraction and expansions caused by temperature changes, structural movement or retraction of the cement itself. Therefore, a perfect execution of the joints ensures that these natural movements of the support base would not move to the tiled surface.

4.STRUCTURAL JOINTS

The sizing of the structural joints must be detailed fully in the building project, and should be fixed by the architect or specialist. Structural joints between tiles must reach the support, and its width should be at least that of the structural joint stand. Structural joints are finished filling them with permanently elastic materials.

5.PERIMETER JOINTS

Their objective is to insulate the floor tiles, along with the corresponding adhesive layer, from other covered or paved surfaces such as wall-floor connections or meeting points with other construction elements such as pillars, windows or doors. Its mission is to prevent both the ceramic material as well as the adhesive from getting into contact with the mentioned elements, in order to prevent the accumulation of tensions. The joints between walls and floors are always needed for surfaces bigger than7 m2. Sealing width of 5 to 10 mm is recommended, which is hidden by a baseboard, or cladding. The perimeter joints must be properly done and function as such, meaning, they must be free of building materials residues and reach the base support, which must be taken into consideration before placing the leveling layer otherwise it would be impossible to execute it correctly. Improper performance or omission of perimeter joints is one of the most common causes of lifted tiles.

6.EXPANSIÓN JOINTS


They are intended to allow the differential deformations caused by thermal variations among the tiles, the adhesive layer and the support. The minimum width is 5 mm and must be properly implemented and function as such, meaning they must be flexible, waterproof, well bonded and should be able to reach the support.

7.INSTALLATION JOINTS

Installation joints play an important aesthetic function, enhance the inherent beauty of the ceramic tiles and compensate for their small size variations. Repeated regularly involve mutual spacing between the individual tiles, recommending the use of spreaders and wedges for a perfect alignment of the tiles and the constancy of the joints thickness. They contribute to absorb the deformations produced by the support and moderate the tension generated when subjected to load. If the pieces are laid out without any joints,the accumulated tensions can produce tiles lifting, since there is no moderating action of the boards. They are necessary in particular, when rectangular tiles are placed in a brick pattern or herring bone layout, as they minimize the eyebrows generated by this placement technique. There is a wide variety of grouts in the market, allowing adaptation to different types of tiles and environments. As a general rule J2 type materials are recommended according to specifications of the European standard EN12004. Placement without any joints is inadvisable from any technical point of view due to the risks to produce pathological states in the coatings. As a general rule, the recommended placement is with a joint from 3 to 4 mm, and in no case should be less than 2.0 mm. The brick pattern or theherring bonepattern layout requires a minimum joint width of 5.0 mm, between the tiles. For jointing porcelain tiles it is advisable not to choose products colored with “black smoke” (micronized coal), because they could prevent the coated surface from cleaning, especially when it comes to models of light colors and polished products.

8.LEVELLING SYSTEM

To achieve a complete flat laying on ceramic floor tiles, we advise the use of auto leveling systems. This system, besides leveling the adjacent tiles, reduces the time of ceramic tile setting as well. It is specially recommended for wall tiles and floor tiles installation with a minimum joint, as well as for big size porcelain tiles and rectified wall tiles. No claims of tiles already installed will be accepted if the installation recommendations have not been taken into consideration.



1.BEFORE FIXING

Upon receiving the product,the product should be checked whether it complies to the order, both in quantity and in quality. To do this, we should verify that the box registration corresponds to the delivery note of the goods.

2.ADJUSTMENT SETTINGS

Once the verification is done, we should proceed to the preparation of the surface on which the chosen product will be installed. In order to achieve good adhesion to the laying surface the initial and firm surface should be rediscovered and a thorough cleaning is required, since the dust and the material residues will determine the proper adhesion of the support with the facing. The tail mortars see their benefits reduced from 5 mm thickness, the reason being is that the uneven facing cannot be corrected with additional adhesive, so it is essential to have perfectly flat surfaces. For larger deviations of 10 mm it would be advisable to apply a leveling layer to correct them. In laying floorsoutdoors, the slopes should be taken into considerationfor the water removal. Before placing the ceramic product, in the case of pavement, it is recommendable to put on the leveled surface some tiles to see the produced effect. Modular placements should be informed at the time of the order so that to provide a suitable tone and a caliber according to the chosen method of tile placing.

3.FIXING

Depending on the nature of the ceramic products (porcelain, stoneware or tile) a special type of placement will be used accordingly. Placing in thin layer, it is the latest development technique, suitable for any type of tile and compatible with any support. Placement is usually done on a previously evened facing layer, whether on plastered walls or mortar bases in floors. There are suitable adhesives for each type of support according to the UNE EN 12004. The cementitiousadhesives or adhesive mortars, adhesives and reaction resin adhesives are used in thin layer, with the advantage of higher adjustment time, greater deformability in the support and better adhesion. You should keep in mind that the support base is usually a continuous surface subjected to contraction and expansions caused by temperature changes, structural movement or retraction of the cement itself. Therefore, a perfect execution of the joints ensures that these natural movements of the support base would not move to the tiled surface.

4.STRUCTURAL JOINTS

The sizing of the structural joints must be detailed fully in the building project, and should be fixed by the architect or specialist. Structural joints between tiles must reach the support, and its width should be at least that of the structural joint stand. Structural joints are finished filling them with permanently elastic materials.

5.PERIMETER JOINTS

Their objective is to insulate the floor tiles, along with the corresponding adhesive layer, from other covered or paved surfaces such as wall-floor connections or meeting points with other construction elements such as pillars, windows or doors. Its mission is to prevent both the ceramic material as well as the adhesive from getting into contact with the mentioned elements, in order to prevent the accumulation of tensions. The joints between walls and floors are always needed for surfaces bigger than7 m2. Sealing width of 5 to 10 mm is recommended, which is hidden by a baseboard, or cladding. The perimeter joints must be properly done and function as such, meaning, they must be free of building materials residues and reach the base support, which must be taken into consideration before placing the leveling layer otherwise it would be impossible to execute it correctly. Improper performance or omission of perimeter joints is one of the most common causes of lifted tiles.

6.EXPANSIÓN JOINTS

They are intended to allow the differential deformations caused by thermal variations among the tiles, the adhesive layer and the support. The minimum width is 5 mm and must be properly implemented and function as such, meaning they must be flexible, waterproof, well bonded and should be able to reach the support.


7.INSTALLATION JOINTS

Installation joints play an important aesthetic function, enhance the inherent beauty of the ceramic tiles and compensate for their small size variations. Repeated regularly involve mutual spacing between the individual tiles, recommending the use of spreaders and wedges for a perfect alignment of the tiles and the constancy of the joints thickness They contribute to absorb the deformations produced by the support and moderate the tension generated when subjected to load. If the pieces are laid out without any joints,the accumulated tensions can produce tiles lifting, since there is no moderating action of the boards. They are necessary in particular, when rectangular tiles are placed in a brick pattern or herring bone layout, as they minimize the eyebrows generated by this placement technique. There is a wide variety of grouts in the market, allowing adaptation to different types of tiles and environments. As a general rule J2 type materials are recommended according to specifications of the European standard EN12004. Placement without any joints is inadvisable from any technical point of view due to the risks to produce pathological states in the coatings.

As a general rule, the recommended placement is with a joint from 3 to 4 mm, and in no case should be less than 2.0 mm. The brick pattern or theherring bonepattern layout requires a minimum joint width of 5.0 mm, between the tiles. For jointing porcelain tiles it is advisable not to choose products colored with “black smoke” (micronized coal), because they could prevent the coated surface from cleaning, especially when it comes to models of light colors and polished products.

8.LEVELLING SYSTEM

To achieve a complete flat laying on ceramic floor tiles, we advise the use of auto leveling systems. This system, besides leveling the adjacent tiles, reduces the time of ceramic tile setting as well. It is specially recommended for wall tiles and floor tiles installation with a minimum joint, as well as for big size porcelain tiles and rectified wall tiles. No claims of tiles already installed will be accepted if the installation recommendations have not been taken into consideration.



1.VOR DER VERLEGUNG

Bei Empfang des Produkts ist zu überprüfen, ob es den Anforderungen entspricht, sowohl in Bezug auf Menge als auch auf Qualität. Dazu überprüfen wir, ob die Aufschrift auf den Kartons mit dem Lieferschein der Ware übereinstimmt.

2.ANPASSUNG DER PARAMETER

Nach der Überprüfung bereiten wir die Oberfläche vor, auf der das ausgewählte Produkt installiert werden soll. Um eine gute Haftung auf der Verlegefläche zu gewährleisten, muss deren ursprüngliche und feste Oberfläche freigelegt werden, wofür eine gründliche Reinigung erforderlich ist, da Staub und Materialreste die korrekte Haftung des Untergrunds an der Wand beeinträchtigen würden. Mörtelkleber verlieren ihre Leistungsfähigkeit bei einer Dicke von mehr als 5 mm, daher können Unebenheiten der Wand nicht mit übermäßigem Klebstoff ausgeglichen werden, weshalb eine perfekt ebene Oberfläche unerlässlich ist. Bei Abweichungen von mehr als 10 mm sollte eine Nivellierschicht aufgetragen werden, um diese zu korrigieren. Beim Verlegen von Außenbelägen müssen die erforderlichen Neigungen zur Ableitung von Wasser beachtet werden. Vor der Verlegung des keramischen Produkts ist es ratsam, bei Bodenbelägen einige Teile auf der bereits nivellierten Oberfläche anzuordnen, um den Effekt zu sehen. Bei modularen Verlegungen muss bei der Bestellung angegeben werden, dass eine entsprechende Tönung und Kalibrierung zugewiesen werden kann, die mit der gewählten Verlegemethode kompatibel sind.

3.VERLEGUNG

Je nach Art des keramischen Produkts (Feinsteinzeug, Steinzeug oder Fliesen) wird die am besten geeignete Verlegemethode verwendet. Die Verlegung im Dünnbettverfahren ist die neueste Entwicklungstechnik, geeignet für jede Art von Fliese und kompatibel mit jedem Untergrund. Die Verlegung erfolgt in der Regel auf einer vorherigen Ausgleichsschicht des Untergrunds, sei es Putz an den Wänden oder Mörteluntergrund auf den Böden. Es gibt geeignete Klebstoffe für jede Art von Untergrund, gemäß der Norm UNE EN 12004. Im Dünnbettverfahren werden zementgebundene Klebstoffe oder Mörtelkleber, Klebepasten und Reaktionsharzklebstoffe verwendet, mit dem Vorteil, dass die Korrekturzeit hoch ist und eine größere Verformbarkeit und Haftung ermöglicht wird. Es ist zu beachten, dass der Basisuntergrund in der Regel eine kontinuierliche Oberfläche ist, die den durch thermische Veränderungen, strukturelle Bewegungen oder die Schrumpfung des Zements verursachten Kontraktionen und Dehnungen ausgesetzt ist. Aus diesem Grund garantiert eine perfekte Ausführung der Fugen, dass sich diese natürlichen Bewegungen des Basisuntergrunds nicht auf die geflieste Oberfläche übertragen.

4.DEHNUNGSFUGEN

Die Dimensionierung der Dehnungsfugen muss im Bauprojekt genau festgelegt werden und sollte von einem Architekten oder spezialisierten Techniker bestimmt werden. Die Dehnungsfugen zwischen den Fliesen müssen bis zum Untergrund reichen und ihre Breite muss mindestens der der Dehnungsfuge des Untergrunds entsprechen. Die Dehnungsfugen werden mit dauerelastischen Materialien ausgefüllt.

5.RANDVERFUGEN

Ihre Aufgabe ist es, den keramischen Bodenbelag zusammen mit der entsprechenden Klebeschicht von anderen beschichteten oder gepflasterten Oberflächen wie Wand-Boden-Verbindungen oder Verbindungen mit anderen Bauelementen wie Pfeilern, Fenstern oder Türen zu isolieren.

Ihre Aufgabe ist es, zu verhindern, dass sowohl das keramische Material als auch der Klebstoff Kontakt mit diesen Elementen haben, um Spannungsansammlungen zu vermeiden. Die Fugen zwischen Wänden und Böden sind immer für Flächen größer als 7 m2 erforderlich. Eine Fugenbreite von 5 bis 10 mm wird empfohlen, die durch den Sockel oder die Verkleidung verdeckt wird. Randfugen müssen ordnungsgemäß ausgeführt und als solche funktionieren, d.h. sie müssen frei von Bauresten sein und bis zum Basisuntergrund reichen, weshalb sie vor dem Auftragen der Ausgleichsschicht vorgesehen werden müssen, andernfalls ist es unmöglich, sie korrekt auszuführen. Eine schlechte Ausführung oder das Weglassen der Randfugen ist eine der häufigsten Ursachen für das Aufbrechen von Fliesenbelägen.

6.DEHNUNGSFUGEN

Ziel ist es, die durch thermische Veränderungen verursachten unterschiedlichen Verformungen zwischen den Fliesen, der Klebeschicht und dem Untergrund zu ermöglichen. Die Mindestbreite beträgt 5 mm und sie müssen ordnungsgemäß ausgeführt werden und als solche funktionieren, d.h. sie müssen flexibel, wasserdicht, gut haftend und bis zum Untergrund reichend sein.


7.VERLEGUNGSFUGEN

Verlegungsfugen erfüllen eine wichtige ästhetische Funktion, betonen die eigene Schönheit der keramischen Fliesen und gleichen deren geringe Maßabweichungen aus. Sie bedeuten die wiederholte gegenseitige Trennung zwischen den einzelnen Fliesen, wobei der Einsatz von Kreuzen und Keilen empfohlen wird, um eine perfekte Ausrichtung der Fliesen und die Konstanz der Fugenstärke zu erreichen. Sie tragen dazu bei, die durch den Untergrund verursachten Verformungen zu absorbieren und die Spannungen zu mäßigen, die entstehen, wenn sie Belastungen ausgesetzt sind. Werden die Fliesen ohne Fuge oder auf Stoß verlegt, und somit die mäßigende Wirkung der Fugen fehlt, können die angesammelten Spannungen das Aufbrechen der Fliesen verursachen. Sie sind besonders notwendig, wen n rechteckige Fliesen im Verband oder im Fischgrätmuster verlegt werden, da sie die Kanten minimieren, die diese Verlegetechnik erzeugt. Es gibt auf dem Markt eine große Auswahl an Fugenmaterialien, die sich an verschiedene Fliesenarten und Umgebungen anpassen. Allgemein werden Materialien des Typs J2 gemäß den Spezifikationen der europäischen Norm EN 12004 empfohlen. Eine Verlegung ohne Fugen ist aus technischer Sicht nicht ratsam, da sie das Risiko von Schäden an den Belägen birgt. Generell wird eine Verlegung mit einer Fugenbreite von 3 oder 4 mm empfohlen, und in keinem Fall sollte sie weniger als 2,0 mm betragen. Eine Verlegung im Verband oder im Fischgrätmuster erfordert minimale Verlegungsfugen von 5,0 mm zwischen den Fliesen. Zum Verlegen von Feinsteinzeugfliesen sollten keine Produkte verwendet werden, die mit „Ruß“ (mikronisiertem Kohlenstoff) gefärbt sind, da deren Verwendung die Reinigung der beschichteten Oberfläche verhindern könnte, insbesondere bei hellen und polierten Modellen.

8.NIVELLIERSYSTEME

Um eine völlig ebene Verlegung von keramischen Böden zu erreichen, wird die Verwendung von selbstnivellierenden Abstandhaltern und Keilen empfohlen. Dieses System gleicht nicht nur die angrenzenden Fliesen aus, sondern reduziert auch die Nacharbeits- und Verlegezeiten.

Es wird besonders für die Verlegung von Bodenbelägen und Wandverkleidungen mit minimalen Fugen sowie für die Verlegung von großformatigen keramischen Bodenbelägen und rektifizierten Verkleidungen empfohlen. Reklamationen für verlegtes Material, bei dem die Verlegeempfehlungen nicht beachtet wurden, werden nicht akzeptiert.



RESERVA DE DERECHOS

– IRESERVATION OF RIGHTS – RÉSERVE DE DROIT – RECHTSVORBEHALT

Reserva de derechos

Keros Cerámica se reserva el derecho de modificar o anular sin previo aviso, cualquier información descrita en este catálogo, como colores, especificaciones técnicas, packing, códigos, etc. Esta información en ningún caso es jurídicamente vinculante. Debido al proceso de impresión los colores reproducidos en este catálogo pueden sufrir ligeras variaciones respecto al producto original. Keros informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y no se hace responsable de posibles errores de impresión. Es importante que revise el tono, calibre y clase del material antes de colocar el material ya que Keros Cerámica no se hará responsable de cualquier material colocado.

Reservation of Rights

Information described in this catalog, such as colors, technical specifications, packaging, codes, etc., is in no way legally binding. Due to the printing process, the colors reproduced in this catalog may slightly vary from the original product. Keros informs that this catalog is valid for informational purposes only and is not responsible for possible printing errors. It is important to check the tone, caliber, and class of the material before installation, as Keros Cerámica will not be responsible for any installed material.

Réserve de Droit

Les informations décrites dans ce catalogue, telles que les couleurs, les spécifications techniques, l’emballage, les codes, etc., ne sont en aucun cas juridiquement contraignantes. En raison du processus d’impression, les couleurs reproduites dans ce catalogue peuvent légèrement varier par rapport au produit original. Keros informe que ce catalogue est valide à titre informatif et décline toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression. Il est important de vérifier la teinte, le calibre et la classe du matériau avant de procéder à l’installation, car Keros Céramique ne sera pas responsable de tout matériau installé.

Rechtsvorbehalt

Die in diesem Katalog beschriebenen Informationen, wie Farben, technische Spezifikationen, Verpackung, Codes usw., sind in keiner Weise rechtlich bindend. Aufgrund des Druckverfahrens können die in diesem Katalog wiedergegebenen Farben leicht vom Originalprodukt abweichen. Keros informiert, dass dieser Katalog nur zu Informationszwecken gültig ist und keine Verantwortung für mögliche Druckfehler übernimmt. Es ist wichtig, den Farbton, das Kaliber und die Klasse des Materials vor der Verlegung zu überprüfen, da Keros Cerámica keine Verantwortung für verlegtes Material übernimmt.

BELLE ÉPOQUE

by KEROS

Más información en nuestra web: www.keros.com / For more information: www.keros.com